

# System für Schiebetüren **MA 40A<sup>®</sup> - MA 80A<sup>®</sup>**

für Türen bis 40 kg und 80 kg



**Zubehör Innovation von Mantion:**  
Eine komfortable Schliessung/Öffnung der Tür



Türschließdämpfer M66



Hydraulischer Türschließer und -stopper

### **KOMFORTABEL:**

Hydraulischer Türschliesser und Dämpfer.

### **GERÄUSCHLOS:**

Unsere neuen Rollapparate sind in zahlreichen Entwicklungsstunden und Testreihen entstanden und gewährleisten einen unvergleichlichen Laufkomfort.

### **PFIFFIG:**

Die Rollapparate sind mit einem Kugelgelenk ausgestattet, das die Systemhaltbarkeit verbessert und die Anpassung an Unebenheiten des Montageträgers ermöglicht.



Kugelgelenk

Tochterfirma: **MANTION BAUBESCHLÄGE GMBH**  
Dieselstr. 18 - 42579 - Heiligenhaus

Firmensitz: **MANTION SAS**  
7, rue Gay Lussac - ZI de Trépillot - F-25000 Besançon



Tel. 02056/582690 - Fax. 02056/582699  
www.mantion.de - info@mantion.de

Tel. +33 3 81 50 56 77 - Fax. +33 3 81 53 29 76  
www.mantion.com - export@mantion.com



# Systeme für max. 80 kg schwere Schiebetüren auf Aluminiumschiene **MA**<sup>®</sup>

## BAUSÄTZE für Türen bis 40 kg Gewicht

Art. Nr.	Bezeichnung	
<b>MA 40A-165</b>	Bausatz für <b>40 Kg</b> schwere Türen, bestehend aus: - 1 Alu-Schiene in 1.65 m. Länge alle 440 mm gelocht + Buly <sup>®</sup> (Wasserwaage) - 2 Rollapparate <b>MA 40A</b> mit Platten <b>10036</b> - 2 verstellbarer Endstopper - 1 Führung <b>1103</b> - 1 Einstellschlüssel und Befestigungsschrauben	10
<b>MA 40A-190</b>	dto. mit 1 Schiene, 1.90 m. lang	10
<b>MA 40A-240</b>	dto. mit 1 Schiene, 2.40 m. lang	10

## BAUSÄTZE für Türen bis 80 kg Gewicht

Art. Nr.	Bezeichnung	
<b>MA 80A-165</b>	Bausatz für <b>80 Kg</b> schwere Türen, bestehend aus: - 1 Alu-Schiene in 1.65 m. Länge alle 440 mm gelocht + Buly <sup>®</sup> (Wasserwaage) - 2 Rollapparate <b>MA 80A</b> mit Platten <b>10036</b> - 2 verstellbarer Endstopper - 1 Führung <b>1103R</b> - 1 Einstellschlüssel und Befestigungsschrauben	10
<b>MA 80A-190</b>	dto. mit 1 Schiene, 1.90 m. lang	10
<b>MA 80A-240</b>	dto. mit 1 Schiene, 2.40 m. lang	10

## ZUBEHÖR

<b>11213 S40</b>	Hydraulischer Türschließer und -stopper für Türen bis 40 kg ( <b>MA 40A</b> ).	10
<b>11213 S80</b>	Hydraulischer Türschließer und -stopper für Türen bis 80 kg ( <b>MA 80A</b> ).	10
<b>M66</b>	Stoppersystem mit Türschließdämpfer für schonendes Schließen der Tür (mit 100 mm Weg). Der Türschließdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Schließstellung. Geeignet für Garnituren <b>MA 40A</b> und <b>MA 80A</b> .	
<b>M66-40</b>	Zur Ausstattung einer <b>MA</b> -Tür (max. 40 kg) früherer Generation mit dem Stopper mit Türschließdämpfer M66 (Lieferung mit kompatibelem <b>MA A</b> -Rollapparat).	
<b>M66-80</b>	Dto. für 80 kg schwere Türen	
<b>1106/110</b>	U-Profil 12 x 17 aus schwarzem PVC, zum Einlassen unterhalb der Tür. Erleichtert das Verschieben der Tür, geeignet für Führungen 1103 und 1103R. Länge = 1,10 m.	
<b>11050-2</b>	Bausatz für 80 kg schwere Türen, bestehend aus: - 2 zusammengebaute Riemenscheiben - 1 Mitnehmerwinkel und 1 Befestigungswinkel mit Feder - 1 Kabel, Durchmesser 1,5 mm, Länge 10 m. (Maximale Öffnung : 2.2 m) - Befestigungsschrauben und Einbauanleitung	
<b>2528</b>	Winkel für Wandbefestigung der <b>MA 40</b> Schiene, wird mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe geliefert. Höhe = 17 mm - Länge = 22 mm - Stärke 18/10e	25
<b>3538 D</b>	Winkel für die Befestigung von 2 parallelen <b>MA 40</b> Schienen. Höhe = 34 mm - Länge = 62 mm - Stärke 30/10	
<b>2529</b>	Verstärkter Winkel für Wandbefestigung der <b>MA 80</b> Schiene, wird mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe geliefert. Höhe = 23 mm - Länge = 30 mm - Stärke 30/10e	
<b>1084</b>	Wandstopper z. Anschrauben	10


## BAUSÄTZE MA 40A




## BAUSÄTZE MA 80A




Wandbefestigung mit  
Platte 10036  
2528 (MA 40)  
2529 (MA 80)

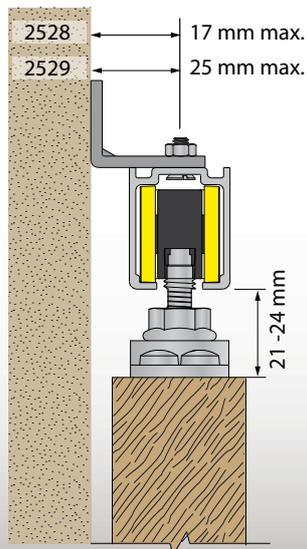

## Deckenbefestigung

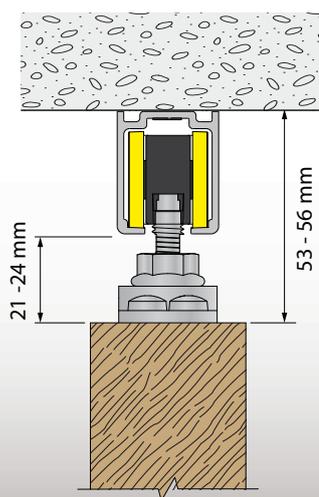

## Montage der Führungen 1103 und 1103R

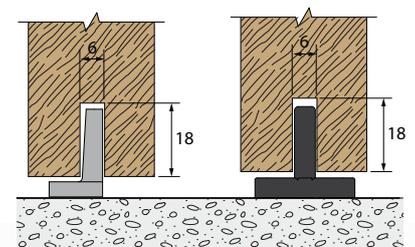

## Montage der Führungen mit Profil 1106/110

