

WIN-Slide 2

SISTEMA CORREDERO para mallorquinas de hasta 80 kg



**GARANTÍA
12 AÑOS**
SISTEMAS
UTILIZADOS EN
EXTERIOR



GAMA DE
CORREDERAS

WIN-Slide 2 el sistema corredero de alta gama


■ COMPACTO:

- volumen vertical reducido en toda la gama con ajustes en los 3 ejes. Las escuadras presentan orificios oblongos inclinados para mayor estabilidad
- nueva tapeta compacta - polea de reenvío integrada en el tope

- AHORRO DE TIEMPO: distancia de los puntos de fijación del perfil aumentada en un 50 % (de 44 a 66 cm)

- SEGURIDAD: nuevo tope con 2 puntos de anclaje en el perfil

- INNOVACIÓN: nuevo amortiguador para abrir y cerrar los paneles con suavidad. Las nuevas ruedas de las roldanas aumentan la superficie de los paneles expuestos al viento

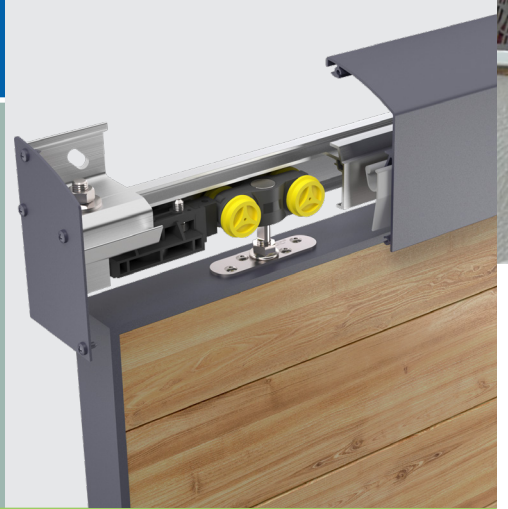

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

www.mantion.com

 **MANTION**
SLIDING SYSTEMS



WIN-Slide 2 para paneles de hasta 80 kg

ROLDANAS Y ACCESORIOS

Referencia	Descripción
11280XA2	Roldana equipada con 4 ruedas, ejes montados sobre rodamientos de bolas, tornillos M8 de acero inoxidable A2. Para paneles de desplazamiento manual sin sincronización - 80 kg máx./panel.
11280LXA2	Ídem para paneles sincronizados y/o motorizados.
0026XA2	Pletina de acero inoxidable A2 para atornillar en canto. Grosor del panel: 25 mm mín.
0027XA2	Pletina de acero inoxidable A2 para atornillar en la hoja (80 x 58 mm). Grosor del panel: entre 28 y 36 mm.
11286XA2	Tope de perfil en dos puntos de anclaje. Incluye tornillería de acero inoxidable A2 .



AMORTIGUADOR

JUNIO DE 2023	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave del panel. El amortiguador acompaña el panel de forma automática hasta la posición abierta o cerrada.
----------------------	---

PERFILES Y ACCESORIOS - SIMPLE VÍA - 80 KG

11208/600	Perfil de aluminio bruto, sección 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293	Escuadra de fijación simple regulable de aluminio bruto. Incluye tornillería de acero inoxidable A2 . Se fija cada 660 mm máx.



TAPETAS Y TAPAS - SIMPLE VÍA - 80 KG

Para mallorquina de desplazamiento manual

11263/600	Tapeta de aluminio bruto. L = 6 m.
11266	Kit de tapas para tapeta 11263 , compuesto por: 2 tapas de aluminio bruto, 2 pinzas de fijación para tapeta, 8 tornillos de fijación 3,9 x 19 de acero inoxidable A2



Para mallorquina de desplazamiento sincronizado y/o motorizado

11263L/600	Tapeta de aluminio bruto. L = 6 m.
11266L	Kit de tapas para tapeta 11263L , para mallorquinas de desplazamiento sincronizado, compuesto de: 2 tapas de aluminio bruto, 2 pinzas de fijación para tapeta, 8 tornillos de fijación 3,9 x 19 de acero inoxidable A2 .
11266M	Ídem para mallorquinas de desplazamiento motorizado, contiene un soporte suplementario para la tapa lado motor.



Fijación de las tapetas

11269	5 pinzas de aluminio anodizado. Permite fijar las tapetas a las escuadras.
-------	--

PERFILES Y ACCESORIOS - doble vía o protección solar simple - 80 kg


11208/600	Perfil de aluminio bruto, sección 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293D	Escuadra de fijación doble regulable de aluminio bruto. Incluye tornillería de acero inoxidable A2 . Se fija cada 660 mm máx.



TAPETAS Y TAPAS - doble vía o protección solar simple - 80 kg

Para mallorquina de desplazamiento sincronizado y/o motorizado

11264L/600	Tapeta de aluminio bruto. Longitud = 6 m.
11267L	Kit de tapas para tapeta 11264L , para mallorquinas de desplazamiento sincronizado, compuesto de: 2 tapas de aluminio bruto, 2 pinzas de fijación para tapeta, 8 tornillos de fijación 3,9 x 19 de acero inoxidable A2 .
11267M	Ídem para mallorquinas de desplazamiento motorizado, contiene un soporte suplementario para la tapa lado motor.

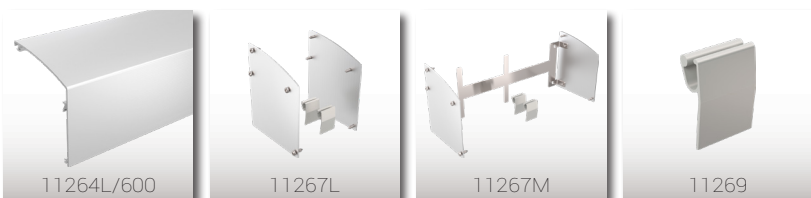

Fijación de las tapetas

11269	5 pinzas de aluminio anodizado. Permite fijar las tapetas a las escuadras.
-------	--

