



Motorantriebssystem für Klappläden

WIBAT LINTEAU® Motorantrieb mit Arm



TRAGKRAFT JE FLÜGEL	50 KG & MAX. 1,6 M ² min. 40 cm max. 80 cm
MOTORTYP	MOTORBETRIEBENER ARM
ANSCHLUSSPANNUNG	230VAC
EINBAU	Neubau bzw. Renovierung
ÖFFNUNGSART	KLAPPLADEN

1 MOTOR FÜR 400 - 800 MM BREITE ÖFFNUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung
W0001310	Satz mit 1 Funkmotor für Öffnung mit 1 Klappladen, bestehend aus: - 1 Motoraggregat (Lieferung mit 1 rechten und 1 linken Ausleger - weiß*) - 1 weiße Gehäuseeinheit* - 1 Funkfernbedienung mit 4 Schaltknöpfen (2 Gruppen) C0004770 - 1 Bohrschablone + Befestigungsschrauben + Einbauanleitung
W0001360	dto. mit kabelgebundener Steuerung C0001050

2 MOTOREN FÜR 800 - 1300 MM BREITE ÖFFNUNG

W0001300	Satz mit 2 Funkmotoren für Öffnung mit 2 Klappläden, bestehend aus: - 2 Motoraggregat (Lieferung mit 1 rechten und 1 linken Ausleger - weiß*) - 1 weiße Gehäuseeinheit* - 1 Funkfernbedienung mit 4 Schaltknöpfen (2 Gruppen) C0004770 - 1 Bohrschablone + Befestigungsschrauben + Einbauanleitung
W0001350	dto. mit kabelgebundener Steuerung C0001050

2 MOTOREN FÜR 1300 - 1860 MM BREITE ÖFFNUNG

W0001330	Satz mit 2 Funkmotoren für Öffnung mit 2 Klappläden, bestehend aus: - 2 Motoraggregat (Lieferung mit 1 rechten und 1 linken Ausleger - weiß*) - 1 weiße Gehäuseeinheit* - 1 Funkfernbedienung mit 4 Schaltknöpfen (2 Gruppen) C0004770 - 1 Bohrschablone + Befestigungsschrauben + Einbauanleitung
W0001380	dto. mit kabelgebundener Steuerung C0001050

2 MOTOREN FÜR 1850 - 2400 MM BREITE ÖFFNUNG

W0001340	Satz mit 2 Funkmotoren für Öffnung mit 2 Klappläden, bestehend aus: - 2 Motoraggregat (Lieferung mit 1 rechten und 1 linken Ausleger - weiß*) - 1 weiße Gehäuseeinheit* - 1 Funkfernbedienung mit 4 Schaltknöpfen (2 Gruppen) C0004770 - 1 Bohrschablone + Befestigungsschrauben + Einbauanleitung
W0001390	dto. mit kabelgebundener Steuerung C0001050


- *Auch als Standard erhältlich:
- Weißes Gehäuse (Ral 9010) – schwarzer Ausleger (9005)
 - Braunes Gehäuse (Ral 8019) – schwarzer Ausleger (9005)
 - Unbehandelt (zum Lackieren)



SCHLISSZUBEHÖR

W0000760	Elektromagnetische Schließvorrichtung (24 VDC - 3 m langes Kabel): - Hält den Fensterladen bei starkem Wind geschlossen (Haltekraft 12 daN) - Abschreckende Wirkung gegen Einbruch Kompletter Satz für die Ausstattung von 1 Fensterladenpaar
W0000770	Zur Ausstattung von 1 Fensterladenpaar mit 2 elektromagnetischen Schließvorrichtungen (oben und unten)
W0000400	Universal-Haltebügel aus Edelstahl, passend zum Motorantrieb für Klappläden, ermöglicht die Betätigung der Fensterladenflügel. Flügelbreite: min. = 400 mm - max. = 650 mm
W0000470**	Elektromagnetische Schließvorrichtung (24 VDC - 3 m langes Kabel) seitlicher Kabelaustritt, Schließriegel für Klappläden links Haltekraft: 80 daN
W0000471**	dto. mit Schließriegel rechts
W0000472**	dto. W0000471 mit senkrechtem Kabelaustritt
W0000473**	dto. W0000470 mit senkrechtem Kabelaustritt

*Erklärungen zur Auswahl der Schließvorrichtung, s. S. 29

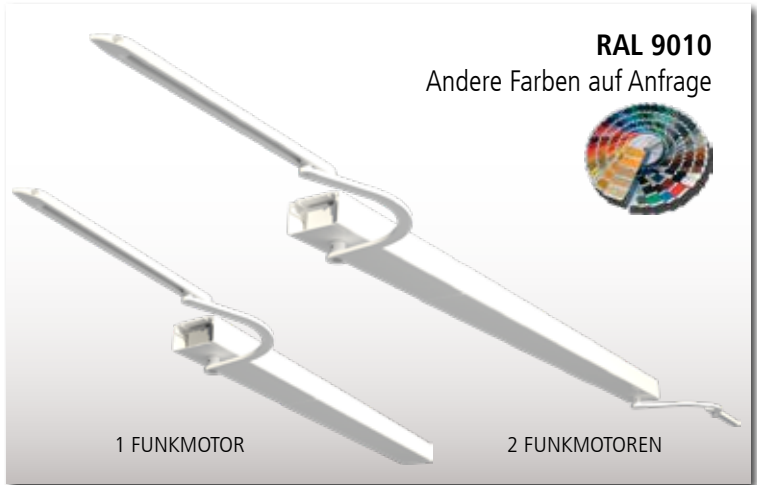

*Das Gehäuse überdeckt das Motoraggregat: Kein Schnitt erforderlich.



Funkfernbedienung C0004770



kabelgebundene Steuerung C0001050



W0000760


Wenn die Konfiguration Ihres Fensterladens/ Fensters nicht mit den zu prüfenden Maßen übereinstimmt: Fragen Sie bitte bei uns an. Weitere Ausleger sind erhältlich!!

Ausleger W1

Ausleger W2

Ausleger W3

Mit den Standardsätzen gelieferter Ausleger

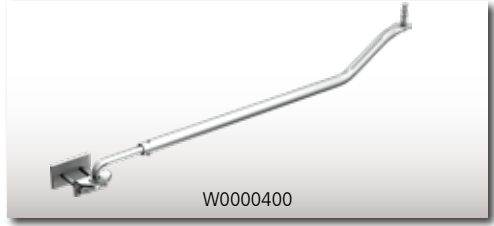

W0000400



W0000470

Steuerungszubehör, s. S. 29

WIBAT LINTEAU bedeutet vor allem KOMFORT

- „Leichter“ Einbau: Das Zurechtschneiden einzelner Elemente entfällt. Das Produkt passt sich der Öffnung an. Schneller und einfacher Einbau.
- Einmal drücken und alle Fensterläden werden geschlossen.
- Mit WIBAT LINTEAU können die Fensterläden einen Spalt offen stehen bleiben.
- Ob Neubau oder Renovierung, mit WIBAT LINTEAU können Sie Ihre vorhandenen Fensterläden behalten, das System passt sich allen Klappladenarten an.
- Anwesenheitssimulation über Zeitschaltuhr (optional).
- WIBAT LINTEAU ist passend für einflügelige bzw. zweiflügelige Klappläden.
- Als Funkausführung bzw. kabelgebundene Ausführung erhältlich.
- Französisches Produkt, einzeln getestet und 5 Jahre Garantie.
- WIBAT LINTEAU öffnet Ihre Fensterläden, ohne dass Sie Ihre Fenster dazu öffnen müssen, und reduziert deutlich den Wärmeverlust!
- Endlich werden unzugängliche Fensterläden (Arbeitsplatte, Badewanne usw.) erreichbar.
- WIBAT LINTEAU ist mit einer Hinderniserkennung ausgestattet. Damit wird die individuelle Sicherheit gewährleistet: Bei einem Hindernis kehrt der Fensterladen in seine Ausgangsstellung zurück.





Montagevideo




WIBAT LINTEAU®

KLAPP-LÄDEN

ZU PRÜFENDE MAßE

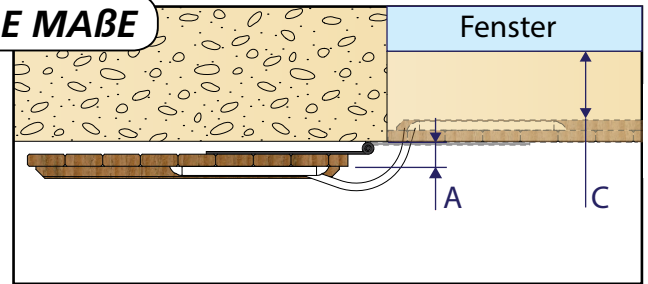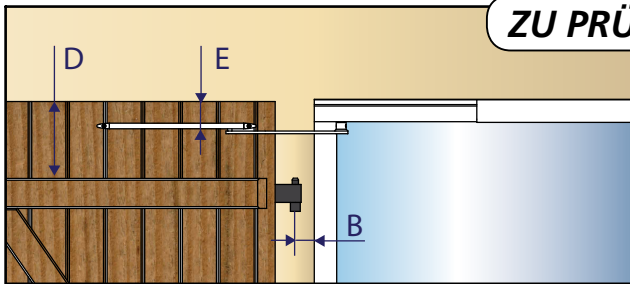

- Maß **A**: Abstand Fassade/ Ladenußenseite (ohne Diagonalstrebe) = **65 mm max***
 Maß **B**: Abstand Rahmen/Klobenmitte = **40 mm max***
 Maß **C**: Abstand zwischen Fenster und geschlossenem Laden = **150 mm min***
 Maß **D**: Abstand zwischen Ladenoberkante und oberer Querstrebe = **90 mm min***
 Maß **E**: Befestigungsbereich des Auslegers auf dem Fensterladen/ Ladenoberkante = **70 mm min***



*** Maße, für die die Standardsätze geeignet sind. Alle anderen Konfigurationen (100 mm Sturz, tieferer Ausleger, ...) bitte anfragen (weitere Ausleger erhältlich).**

NEU!

VERKLEIDUNGSGEHÄUSE:

- schnelle, einfache Montage (kein Zuschnitt erforderlich!)
- saubere Oberfläche



TECHNISCHE DATEN DES MOTORS

Max. Leistung	100 W
Anschlussspannung	195/230 V AC - 50/60 Hz
Motorspannung	24 V DC
Max. Drehmoment	25 Nm
Schutzklasse	IP24
Endschaltertyp	Dynamisch (Ausschalten bei Hindernis)
Öffnungszeit	16 Sek.
S3 - intermittierender, regelmäßig wiederkehrender Zyklus	Verwendung 30 Sekunden lang alle 10 Minuten
Motordrehzahl	2 Tr/mn
Betriebstemperatur	-20°C / +60°C
Frequenz des Funksenders	433.92 MHz
Verbrauch im Stand-by-Modus	< 2 W
Farbe	weiß (RAL 9010) oder braun (RAL 8019)

Entspricht den Normen:

- EN 60335-1+A1+A2+A11+A12+A13+A14 (Ed.2003)
- EN 61000-6-3 (Ed.2007) +A1 (Ed.2011)
- EN 60335-2-103+A1 (Ed. 2004)
- EN 61000-6-1 (Ed. 2007)
- NF P26-341

