

# Système pour volets coulissants WIN-Slide 2 bord de mer

**Nouveau**



CAPACITÉ PAR PANNEAU	80 Kg
ÉPAISSEUR PANNEAU	25-40* mm
TYPES PANNEAUX	bois, aluminium, pvc ...
RAIL	ALUMINIUM ANODISÉ
DÉPLACEMENT	DROIT

\* jusqu'à 80 mm (1 voie) pour un montage type "brise soleil"

L'inox 316 ou A4 : aussi appelé INOX marin, est conçu pour une utilisation en extérieur dans des milieux pollués, agressifs et marins. L'adjonction de 2% de molybdène augmente sa résistance à l'oxydation, il est recommandé pour une utilisation en bord de mer.

## MONTURES & ACCESSOIRES

<b>11280XA4</b>	Monture équipée de 4 galets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en INOX A4 (59 mm). Pour panneaux à déplacement manuel sans synchronisation - <b>80 kg</b> max. / panneau.
<b>11280LXA4</b>	Dito avec vis M8 (93 mm).
<b>0026XA4</b>	Platine en INOX A4 à visser sur plat (80 x 58 mm). Epaisseur panneau : comprise entre 28 et 36 mm.
<b>11286XA4</b>	Butée de rail à deux points d'ancrage. Livrée avec visserie INOX A4.



11280XA4



11280LXA4



0026XA4



11286XA4

## RAILS & ACCESSOIRES - SIMPLE VOIE - 80 KG

<b>11208A/600*</b>	Rail en aluminium anodisé, section 39 x 36 mm. L = 6 m.
<b>11293A</b>	Équerre de fixation simple réglable en aluminium anodisé. Livrée avec visserie INOX A4. Se fixe tous les 660 mm maxi.



11208A/600\*



11293A

## BANDEAUX & EMBOUTS - SIMPLE VOIE - 80 KG

<b>11263/600*</b>	Bandeau en aluminium brut à peindre. L = 6 m. Disponible dans les teintes RAL sur demande.
<b>11266</b>	Kit d'embouts pour bandeau <b>11263</b> , composé de : 2 embouts en aluminium brut à peindre, 2 pinces de fixation pour bandeau en aluminium anodisé, 8 vis de fixation en INOX A4. Disponible dans les teintes RAL sur demande.
<b>11269</b>	Set de 5 pinces en aluminium anodisé pour la fixation des bandeaux aux équerres.



11263/600\*



11266



11269

\*autres longueurs sur demande

## RAILS & ACCESSOIRES - double voie ou simple brise-soleil - 80 Kg

<b>11208A/600*</b>	Rail en aluminium anodisé, section 39 x 36 mm. L = 6 m.
<b>11293DA</b>	Équerre de fixation double réglable en aluminium anodisé. Livrée avec visserie INOX A4. Se fixe tous les 660 mm maxi.



11208A/600\*



11293DA

## BANDEAUX & EMBOUTS - double voie ou simple brise-soleil - 80 Kg

<b>11264L/600*</b>	Bandeau en aluminium brut. L = 6 m.
<b>11267L</b>	Kit d'embouts pour bandeau <b>11264L</b> , pour volets à déplacement manuel, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation en INOX A4.
<b>11269</b>	Set de 5 pinces en aluminium anodisé pour la fixation des bandeaux aux équerres.



11264L/600\*



11267L



11269

\*autres longueurs sur demande

## GUIDAGE BAS

<b>1110GDL</b>	Patin en Nylon blanc à visser - 100 x 25 x 25 mm. Pour U 30x30.
<b>1110XA4/3</b>	Profil U 30x30 en INOX A4. L = 3 m.
<b>1110XA4/6</b>	Dito. L = 6 m.



1110GDL



1110XA4/3



11293MXA4

## ACCESSOIRES

<b>11293MXA4</b>	Support en INOX A4, permet de raccorder deux rails 11208A
------------------	---

## Système coulissant pour volets, finition haut de gamme.


- **COMPACTITÉ** :
  - encombrement vertical réduit sur toute la gamme avec maintien des réglages dans les 3 axes
  - nouveau bandeau compact
- **GAIN DE TEMPS** : écartement des points de fixation du rail augmenté de 50% (de 44 à 66 cm).
- **SÉCURITÉ** : nouvelle butée avec 2 points d'ancrage dans le rail.

## WIN-Slide 2




COULISSANT


### Configurations possibles

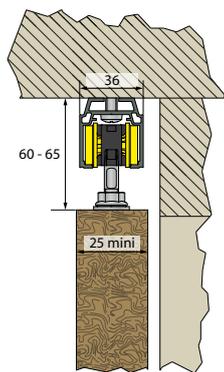


Fixation plafond  
1 voie - manuel

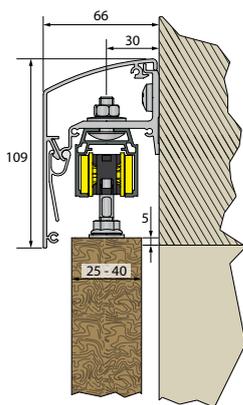

Fixation murale  
1 voie - manuel

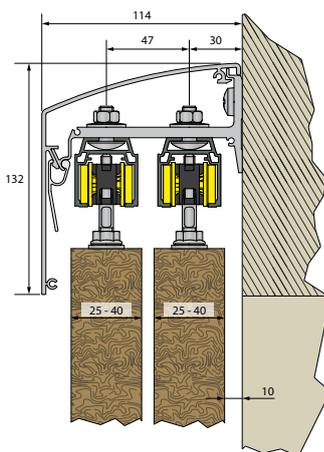

Fixation murale  
2 voies - manuel

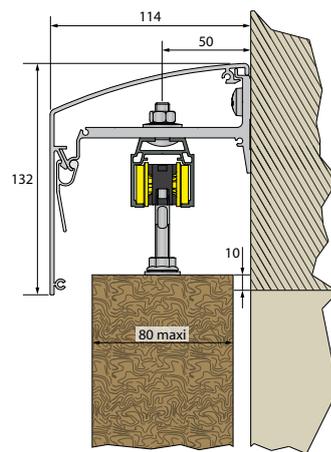

Fixation murale  
1 voie - manuel  
(type "brise-soleil")



SLIDSOFT® : configurateur en ligne ! [www.mantion.com](http://www.mantion.com)

# SlidSoft

configurateur en ligne

Votre solution coulissante  
en ligne et sur mesure !



Les notices de montage sont disponibles en téléchargement sur [www.mantion.fr](http://www.mantion.fr)