

NUEVO:

MOVENTIV® 80
by MANTION

MADE IN FRANCE



CICLOS 500000

GARANTÍA 5 AÑOS
SISTEMAS UTILIZADOS EN INTERIOR

AUTOMATISMO PARA PUERTA CORREDERA



MOTORISATION



Ultrasilencioso: nueva generación de motor lineal

El accionamiento por campo magnético sin contacto elimina los ruidos mecánicos.

Fiabilidad excepcional: motor brushless

El accionamiento directo y sin contacto reduce considerablemente el mantenimiento.

Motorización conectada 3.0: aplicación *smartphone*

MOVENTIV® simplifica el control, accionamiento posible de las puertas vía Bluetooth y permite una puesta en servicio rápida.

Una instalación simplificada: listo para montar

El sistema está montado en los talleres MANTION y está entregado preparado para su instalación.

Múltiples conexiones

El controlador permite la utilización de radares, interruptores, tiras LED, ventosas.

MOVENTIV® 80

by MANTION



apertura/cierre sin contacto

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

www.mantion.com

MANTION
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / export@mantion.com



MOVENTIV® 80 para puertas de 20 a 80 kg


Composición para 1 puerta: A + B + C + D + E (B puede ser opcional según el montaje)

	830 MM	930 MM	1 030 MM	1 130 MM	Anchura máxima de la puerta
A	ELEMENTOS DE FIJACIÓN DEL PERFIL				
	Fijación de sobreponer				Escuadra mural de acero zincado, corte longitudinal.
	C0013800	C0013810	C0013820	C0013830	
	Fijación al techo				Placa para fijación en el techo de acero zincado, corte longitudinal.
	C0013840	C0013850	C0013860	C0013870	
B	REVESTIMIENTOS DEL PERFIL				
	Acabados del perfil				Tapeta de aluminio anodizado para encajar a presión sobre el perfil. Corte longitudinal.
	C0013880	C0013890	C0013900	C0013910	
	Kit de tapas de tapeta				Kit de 2 tapas de tapeta de poliamida.
	K0001400				
C	PERFILES MOTORIZADOS				
					Kit para perfil con motorización integrada. Incluye: - 1 perfil de aluminio, corte longitudinal. - 1 estátor (bobinas que generan el campo magnético) - 1 dispositivo de traslación (carro móvil equipado de imanes) - 1 controlador (mando del motor) - tornillería para fijación del perfil
	K0001520	K0001530	K0001540	K0001550	
D	KITS DE FIJACIÓN DE LA HOJA				
	Fijación para hoja de madera				Kit de fijación empotrado para hoja de madera: 1 perfil de aluminio anodizado a empotrar en la parte superior de la puerta 1,5 m + 2 tapas + 2 tornillos de unión puerta/dispositivo de traslación + 1 perfil de PVC a empotrar en la parte inferior de la puerta 1,5 m + 1 guía de poliamida
	26FC				
	Fijación para hoja de cristal				Kit de fijación para hoja de cristal de 8 mm: 2 pinzas + 2 tornillos de unión puerta/dispositivo de traslación + 2 tapetas de aluminio anodizado de 1,5 m + 2 tapas + 1 guiador inferior de acero inoxidable
	K0001430				
K0001440				Ídem para hoja de cristal de 10 mm	
E	ACCESORIOS DE CONTROL (prever 1 mando por cada lado)				
	C0001310				Detector de movimiento.
	C0001315				Detector de movimiento por radar más detector de presencia (evita que la puerta se cierre si estamos delante).
	C0001325				Mini Célula fotoeléctrica.
	C0004780				Interruptor de control remoto, ideal para reformas: sin necesidad de instalar cables. Control remoto 433,92 MHz.
	C0001290				Interruptor por cable de 1 pulsador.
	C0001300				Interruptor por cable sin contacto.





MOVENTIV® 80 para puertas de 20 a 80 kg

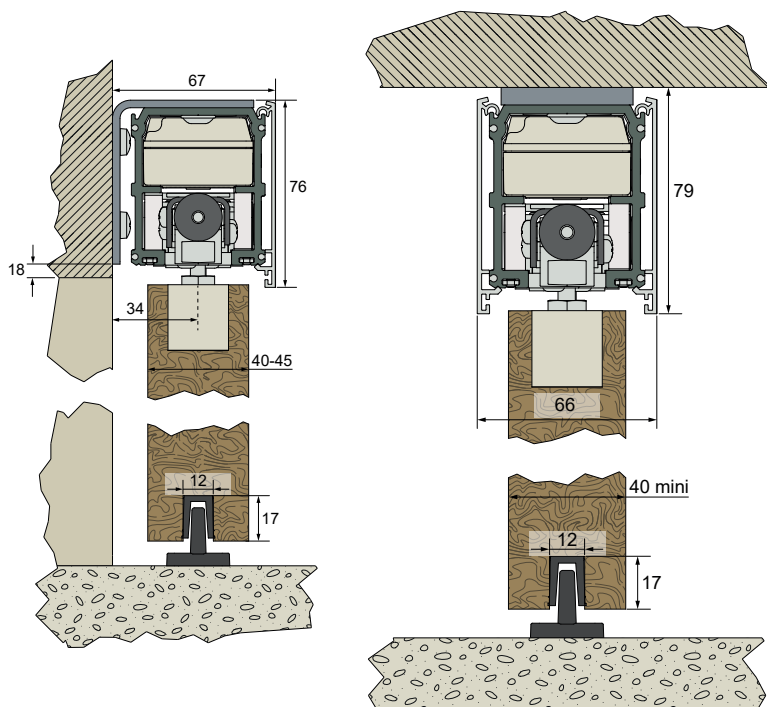

MOVENTIV® 80 by MANTION





Instrucciones de montaje




Vídeo

KITS de fijación del hoja

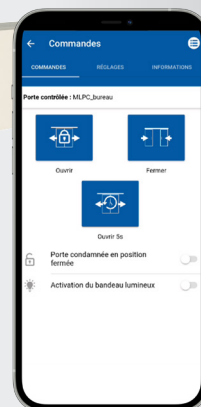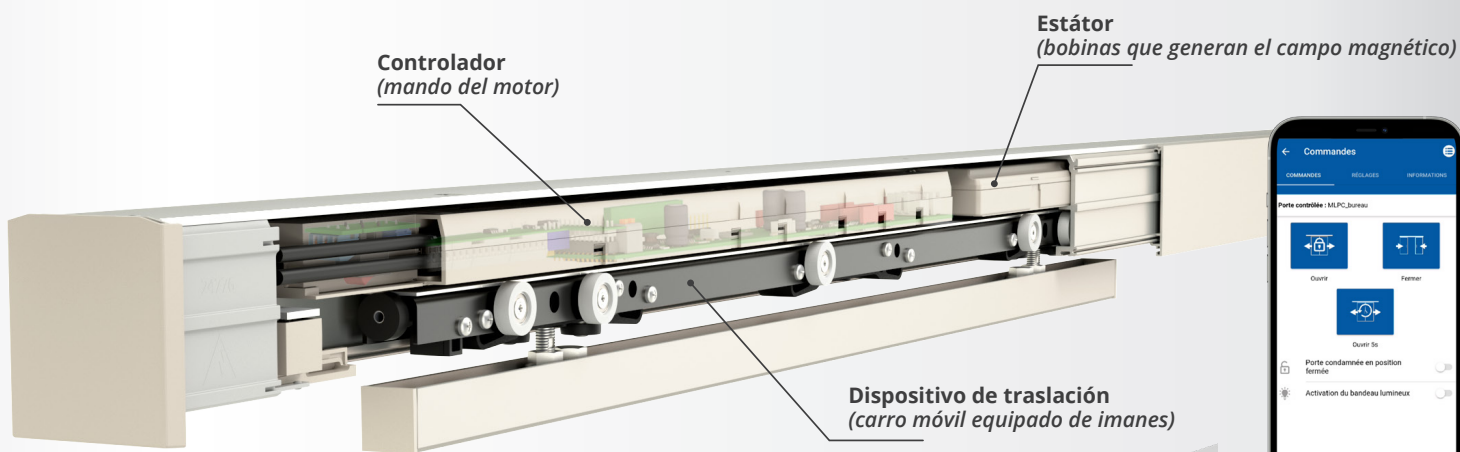

¡PROTÉJASE Y PROTEJA A LOS DEMÁS!


MOVENTIV® acciona puertas de hasta 80 kg sin contacto gracias a su aplicación. ¡Ideal para reducir el riesgo de contagio de COVID!

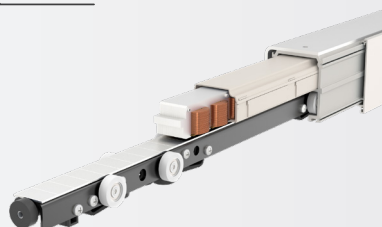



OPCIONES:

ACCESORIO LUZ DE CORTESÍA	
K0001490	Tira de LED. Se enciende cuando la puerta está en movimiento y/o vía la aplicación de smartphone. Longitud = 1 m. Fijación mediante cinta adhesiva, se conecta al controlador.
ACCESORIOS DE BLOQUEO	
C0013750	Ventosa de sobreponer o empotrada. Fuerza de sujeción = 60 kg.
C0013760	Ventosa de sobreponer. Fuerza de sujeción = 180 kg.
C0013765	Ventosa empotrada. Fuerza de sujeción = 180 kg.

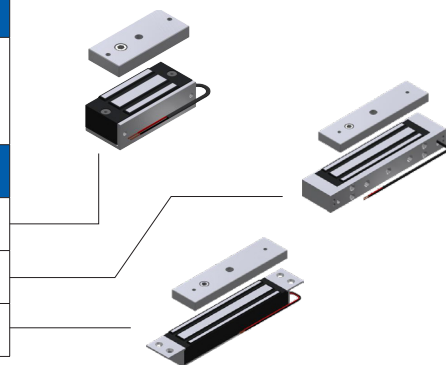

Especificaciones técnicas MOVENTIV® 80

Información general	
Descripción	Automatismo para puertas correderas
Dimensión del perfil portador (anch. x alt.)	53 x 63 mm La longitud dependerá de la anchura de la puerta
Motorización	Magnética lineal - Accionamiento sin contacto
Velocidad máx. de la puerta	60 cm/s
Dimensiones de la puerta	830- 930 - 1 030 y 1 130 mm - Longitud del perfil: 1 760 - 2 360
Peso de la puerta	De 20 a 80 kg
Electricidad	
Tensión de alimentación	110/230 V AC - 50/60 Hz
Protección	Fusible interno 4 AT
Consumo máx.	65 W
Entorno	
Índice de protección	IP20
Silencioso	< 55 dB en la apertura - < 45 dB en el cierre
Rango de temperatura	+5° < T < +40°
Conformidad normativa / Directiva	
Seguridad de utilización	EN60335-1 - EN60335-2
Compatibilidad electromagnética	EN61000-6-1 - EN61000-6-2 - EN61000-6-3 - EN61000-6-4
Directiva	2011/65/EU: RoHS 2014/35/EU: Baja tensión 2004/108/EC: Compatibilidad electromagnética (EMC)
Opciones de conexión / Control	
Conectividad	Control remoto 433 MHz - Bluetooth low energy 4.2 +
Control por cable	Botón pulsador - Radar
Salida iluminación	Control durante la apertura
Salida cerrojo	Permite la conexión de un cerrojo(24 V, 1 A máx.)
Seguridad	Posibilidad de conectar una entrada de seguridad tipo célula fotoeléctrica