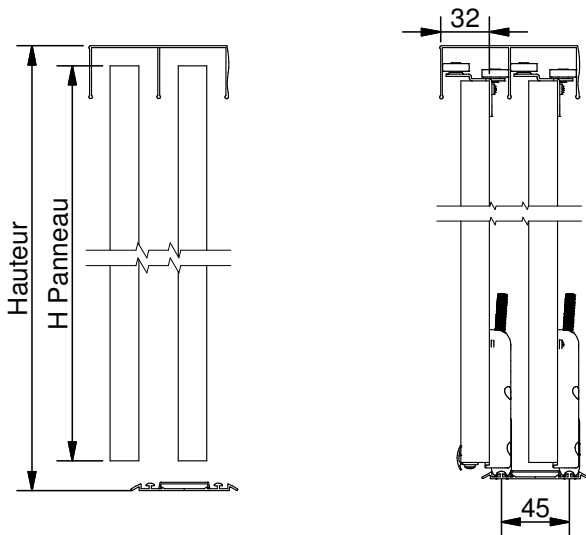


L'ensemble des produits à fixer sont percés pour une mise en oeuvre rapide.



H Panneau *

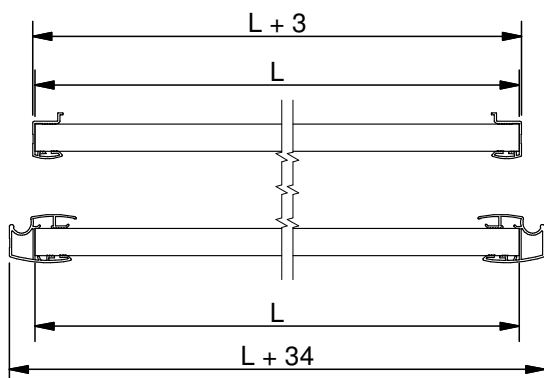
***Sans amortisseur**

HP = Hauteur - 35mm ±5 mm

***Avec amortisseur**

HP = Hauteur - 44mm ±1 mm

LARGEUR FINIE PANNEAUX :








CAPACITÉ/PORTE :
RAIL :
DÉPLACEMENT :

55 Kg
ALUMINIUM
DROIT

Système coulissant pour portes de placard pour panneaux ép. 18 mm



COMPOSITION DES ENSEMBLES

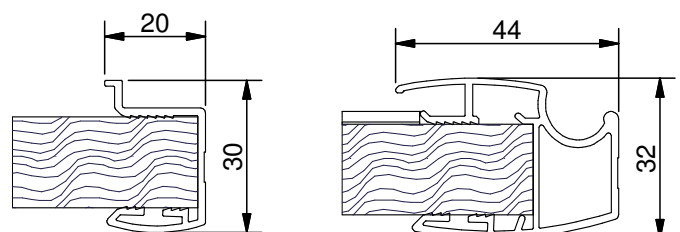
	1 rail de guidage haut
	1 rail de guidage bas + carter (cache vis)
	Profil de finition pour le bas du panneau (2m)
	Guides haut PICO 59
	Montures PICO 59
Vis de pose et notice de montage	

ENSEMBLES conditionnés en tube PET



Désignation	Finition	Réf.
Ensemble pour baie 2 m de largeur à 2 panneaux	Aluminium anodisé	72/200A
	Laqué blanc RAL 9016	72/200B
Ensemble pour baie 3 m de largeur à 3 panneaux	Aluminium anodisé	72/300A
	Laqué blanc RAL 9016	72/300B

POIGNEES longueur 2.80 m pour panneau 18 mm






Modèle	Finition	Réf.
	Aluminium anodisé	71E18/280A
	Laqué blanc RAL 9016	71E18/280B
	Aluminium anodisé	71H18/280A
	Laqué blanc RAL 9016	71H18/280B



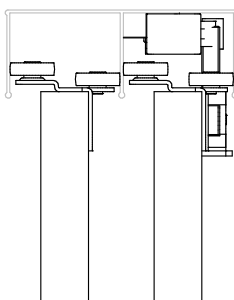
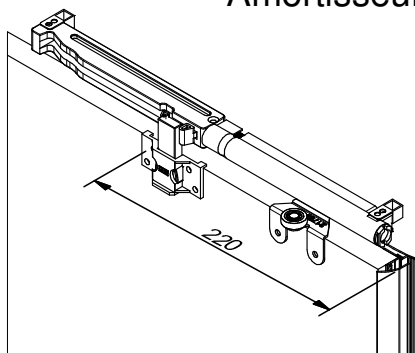
REFERENCES AU DETAIL

	Désignation	Réf.
	JEU DE RAILS HAUT ET BAS, longueur 6 m Jeu de rails + cache vis aluminium anodisé Jeu de rails + cache vis laqué blanc RAL 9016	70/600A 70/600B
	GARNITURE (pour une porte) - 2 guides hauts PICO 59 - 2 montures PICO 59 - Vis de pose et notice de montage	PICO59

ACCESSOIRES

	Désignation	Réf.
	PROFIL DE FINITION, longueur 2m Profil aluminium anodisé Profil laqué blanc RAL 9016	61T/200A 61T/200B
	Brosse d'étanchéité adhésive (12 m) Poils courts - 5 mm	63A5/1200
	Brosse d'étanchéité adhésive (12 m) Poils longs - 15 mm Poils longs - 20 mm Poils longs - 25 mm	63A15/1200 63A20/1200 63A25/1200
	Amortisseur ferme porte Doigt d'entraînement + 2 plots d'écartements Vis de fixation & notice de montage	66AFP3
	Kit sous pente angle de 17 à 59° Vis de fixation & notice de montage	66KSP

Amortisseur ferme porte



Brosses d'étanchéité

