

# Schiebesysteme für Schranktüren

## PICOSTAR®



### **SPAREN SIE ZEIT!!!**

Bei der Auslegung Ihres Systems  
passend zu Ihrer Einbausituation hilft  
Ihnen unser Kalkulationsprogramm  
SLIDESOFT® unter:  
**[www.mantion.de](http://www.mantion.de)**



**PICOSTAR 2 :**  
für 12-19 mm dicke Paneele

**PICOSTAR 18 :**  
für 18 mm dicke Paneele

**PICOSTAR 19 :**  
für 19 mm dicke Paneele

### **DESIGN:**

Obere Schiene als Wendeschiene -  
je eine gewölbte und eine flache Seite

### **QUALITÄT:**


Die obere Führung und der Rollapparat  
sind mit Kugellagern ausgestattet:  
leichtes, geräuschloses Verschieben

### **SICHERHEIT:**

Rollapparate mit Entgleisschutz

### **KOMFORT:**

Dämpfersystem zum Abbremsen des  
Paneele in Endstellung und zum  
ständigen Halten der  
Tür in geschlossener Stellung.

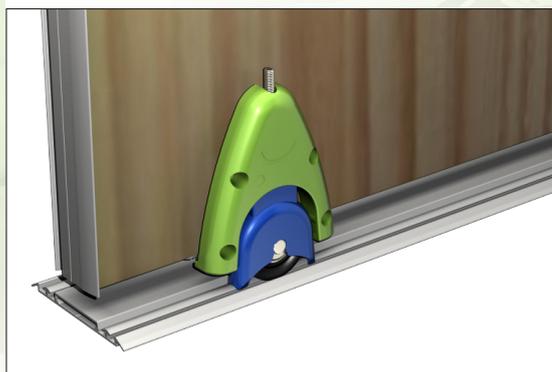

**MANTION**  
HERCULE® - SPORTUB® - MINISPORT®

## PROGRAMM PICOSTAR 2 - für 12-19 mm dicke Türpaneele

### BAUSÄTZE FÜR 2 M BREITE ÖFFNUNG MIT 2 TÜRPANEELN

Bausatz bestehend aus: 2 Garnituren PICO 59, 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene und 4 Verstärkungs-Griffleisten sowie 1 Abschlussprofil 61T.

Oberfläche		
Aluminium, eloxiert	<b>74G/200A</b>	<b>74V/200A</b>
Weiß lackiert, RAL 9016	<b>74G/200B</b>	<b>74V/200B</b>

### BAUSÄTZE FÜR 3 M BREITE ÖFFNUNG MIT 3 TÜRPANEELN

Inhalt des Bausatzes: 3 Garnituren PICO 59, 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene, 6 Verstärkungs-Griffleisten und 2 Abschlussprofile.

Aluminium, eloxiert	<b>74G/300A</b>	<b>74V/300A</b>
Weiß lackiert, RAL 9016	<b>74G/300B</b>	<b>74V/300B</b>

### BAUSATZ PICOSTAR 2



### LAUFSCHIENENSATZ MIT OBERER UND UNTERER LAUFSCHIENE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
<b>70/200A</b>	Satz Laufschiene, naturfarben eloxiert, 2 m lang: - 1 obere Führungsschiene - 1 Bodenführungsschiene - 1 Aufklipsblende für die Bodenführungsschiene	6
<b>70/200B</b>	dto., weiß lackiert (RAL 9016).	6
<b>70/300A</b>	Satz Laufschiene, naturfarben eloxiert, 3 m lang.	6
<b>70/300B</b>	dto., weiß lackiert (RAL 9016).	6
<b>70/600A</b>	Satz Laufschiene, naturfarben eloxiert, 6 m lang.	10
<b>70/600B</b>	dto., weiß lackiert (RAL 9016).	10

### GARNITUR

<b>PICO 59</b>	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparate mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - 2 Führungen mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - Befestigungsschrauben und Montageanleitung.	10
----------------	---	----

### GRIFFLEISTEN-BEFESTIGUNGSPROFIL

<b>65/12</b>	Winkelprofil zur Befestigung der Griffleiste durch Aufklipsen, in Teilstücken à 12 cm (Für eine 2,80 m lange Griffleiste werden 3 Teilstücke benötigt).	36
--------------	---	----

### GRIFFLEISTE „KOMMAFORM“, 2,80 M LANG

<b>69V/280A</b>	Griffleiste aus naturfarben eloxiertem Aluminium.	12
<b>69V/280B</b>	Griffleiste aus weiß (RAL 9016) lackiertem Aluminium.	12

### GRIFFLEISTE „TROPFENFORM“, 2,80 M LANG

<b>69G/280A</b>	Griffleiste aus naturfarben eloxiertem Aluminium.	12
<b>69G/280B</b>	Griffleiste aus weiß (RAL 9016) lackiertem Aluminium.	12




65/12  
Länge = 12 cm




Griffleiste  
TROPFENFORM



Griffleiste  
KOMMAFORM

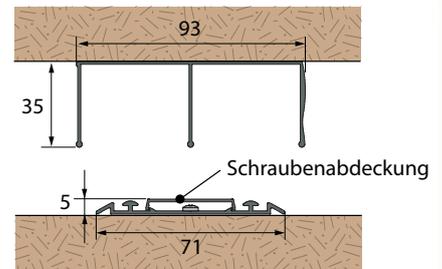


PICOSTAR Schienensatz  
(2 - 3 - 6 m lang)

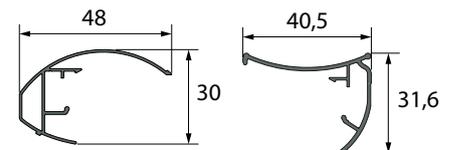

Griffleiste  
TROPFENFORM

Griffleiste  
KOMMAFORM

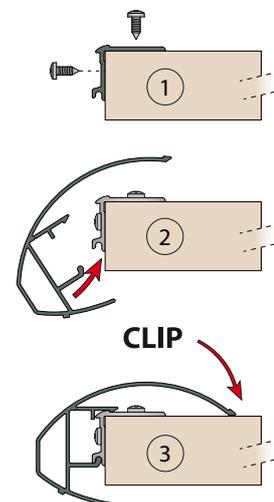

Aufklipsen der Profile in 3 Schritten: das Anbringen erfolgt durch einfaches Aufklipsen! (Beispiel mit einer Griffleiste "TROPFENFORM")





## PROGRAMM PICOSTAR 19 - für 19 mm dicke Türpaneele

### BAUSÄTZE\*, IN PET-VERPACKUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	☐
72/200A	Satz, naturfarben eloxiert, 2 m lang: - 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung). - 1 Abschlussprofil 61T. - 4 Rollapparate PICO 59. - 4 obere Führungen PICO 59.	1
72/200B	dto., in RAL 9016 weiß.	1
72/300A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 3 m lang, mit folgendem Inhalt: - 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung). - 2 Abschlussprofile 61T. - 6 Rollapparate PICO 59. - 6 obere Führungen PICO 59.	1
72/300B	dto., in RAL 9016 weiß.	1

\*Unsere Griffleisten werden separat verkauft.

### BAUSATZ PICOSTAR 19

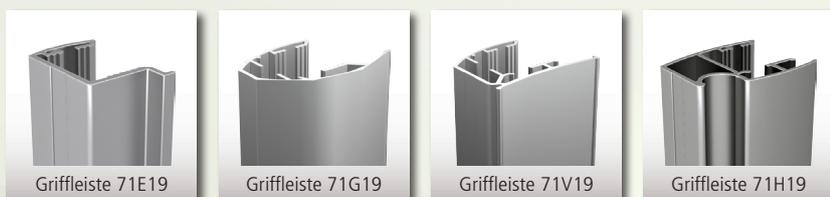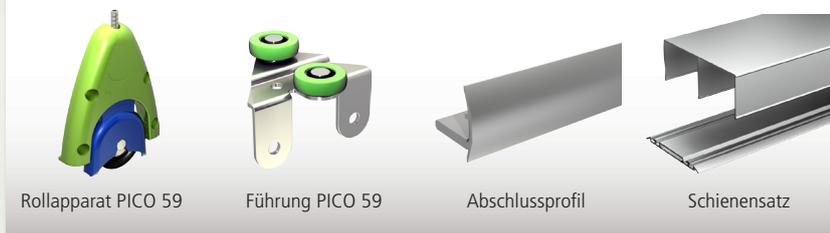

### GRIFFEISTEN, 2,8 M LANG, IN PET-VERPACKUNG

71E19/280A	19 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71E19/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2
71G19/280A	19 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71G19/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2
71V19/280A	19 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71V19/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2
71H19/280A	19 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71H19/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2

Komponenten einzeln:

### LAUFSCHIENENSATZ MIT OBERER UND UNTERER LAUFSCHIENE





70/600A	Satz Laufschiene + Schienenblende naturfarben eloxiert, 6 m lang.	10
70/600B	dto., RAL 9016 weiß.	10

### GARNITUR

PICO 59	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparate mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - 2 Führungen mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - Befestigungsschrauben und Montageanleitung.	10
---------	---	----



PET-Verpackungen:  
Ideal für die  
Selbstbedienungspräsentation!

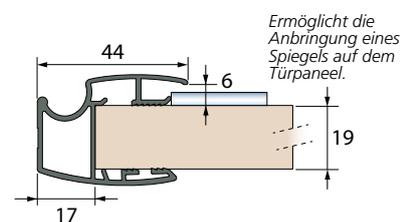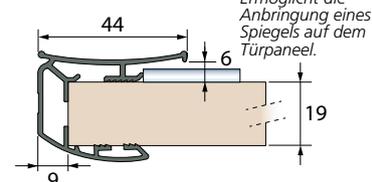

Ermöglicht die Anbringung eines Spiegels auf dem Türpaneel.

Ermöglicht die Anbringung eines Spiegels auf dem Türpaneel.

## PROGRAMM PICOSTAR 18 - für 18 mm dicke Türpaneele

### BAUSÄTZE\*, IN PET-VERPACKUNG

wie Artikel-Nummern 72/200A - 72/200B - 72/300A - 72/300B

\*Unsere Griffleisten werden separat verkauft.

### GRIFFEISTEN, 2,8 M LANG, IN PET-VERPACKUNG

71E18/280A	18 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71E18/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2
71H18/280A	18 mm Griffleiste aus eloxiertem Aluminium.	2
71H18/280B	dto., RAL 9016 weiß.	2





## BÜRSTENDICHTUNG, 12 M LANG

<b>63A5/1200</b>	Selbstklebende Bürstendichtung mit kurzen Borsten (5 mm) zur Anbringung auf den Griffleisten (als Stoßdämpfer)
<b>63A15/1200</b>	Selbstklebende Bürstendichtung mit langen Borsten (15 mm) zur Anbringung auf der Rückseite des Türpaneels als Abdichtung zwischen den 2 Türen.
<b>63A20/1200</b>	dto. mit 20 mm langen Borsten.
<b>63A25/1200</b>	dto. mit 25 mm langen Borsten.

## TÜRSCHLIESSDÄMPFER IN PET-VERPACKUNG

<b>66 AFP3</b>	Türschließdämpfer für schonendes Schließen der Tür. Durch einen am Türpaneel befestigten Mitnehmer fährt der Türschließdämpfer automatisch mit der Tür bis zur Schließstellung.
----------------	---

## SET FÜR SCHRÄGWÄNDE

<b>66 KSP</b>	Mit Hilfe des Befestigungssatzes für Dachschräge lässt sich die obere Laufschiene ganz einfach waagrecht befestigen. Dachschräge 17-59°.
---------------	--

