

SCHUIFSYSTEEM voor luik tot 80 kg



GARANTÍA
12 JAAR
SYSTEMEN
VOOR GEBRUIK
BUITEN



GAMMA
SCHUIFSYSTEMEN

WIN-Slide 2 het hoogwaardige schuifstelsel

■ COMPACT:

- beperkte verticale afmetingen op het hele gamma met behoud van de regelingen in de 3 assen. De hoekijzers zijn voorzien van gebogen ovale gaten voor meer stabiliteit


- nieuwe compacte strook - leischijf ingewerkt in de buffer

■ TIJDWINST: afstand tussen de bevestigingspunten van de rail
50 % groter (van 44 naar 66 cm)

■ VEILIGHEID: nieuwe buffer met 2 verankeringspunten in de rail

■ INNOVATIE: nieuwe demper voor zachtjes openen of sluiten van de panelen.

De nieuwe wieltjes van de wielhangers vergroten het oppervlak van de aan de wind blootgestelde panelen

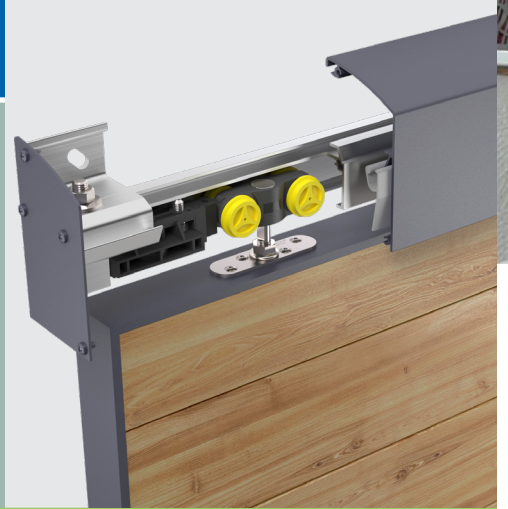

ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

www.mantion.com

 **MANTION**
SLIDING SYSTEMS



WIN-Slide 2 voor panelen tot 80 kg

WIELHANGERS & ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving
11280XA2	Wielhanger uitgerust met 4 wieltjes, assen gemonteerd op kogellagers, schroeven M8 in roestvrij staal A2. Voor panelen voor handmatig verschuiven zonder synchronisatie - max. 80 kg / paneel.
11280LXA2	Idem voor gesynchroniseerde en/of gemotoriseerde panelen.
0026XA2	Plaatje in roestvrij staal A2, vast te schroeven op smalle zijde. Dikte paneel: minstens 25 mm.
0027XA2	Plaatje in roestvrij staal A2, vast te schroeven op platijzer (80 x 58 mm). Dikte paneel: tussen 28 en 36 mm.
11286XA2	Railbuffer met twee verankeringspunten. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2.



DEMPER

JUNI 2023	Deurbuffersysteem waardoor het paneel zachtjes geopend en/of gesloten kan worden. De demper geleidt het paneel automatisch totdat het volledig open en/of dicht is.
-----------	---

RAILS & ACCESSOIRES - EENWEGS - 80 KG


11208/600	Rail in onbewerkt aluminium, met sectie 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293	Regelbaar enkel bevestigingshoekijzer in onbewerkt aluminium. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2. Wordt maximaal om de 660 mm bevestigd.



STROKEN & EINDDOPPEN - EENWEGS - 80 KG

Voor luik met handmatige verschuiving

11263/600	Strook in onbewerkt aluminium. L = 6 m
11266	Set einddoppen voor strook 11263, bestaande uit: 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.



Voor luik met synchroon en/of gemotoriseerd verschuiven

11263L/600	Strook in onbewerkt aluminium. L = 6 m
11266L	Set einddoppen voor strook 11263L, voor luiken voor synchroon verschuiven, bestaande uit: 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.
11266M	Idem voor luiken voor gemotoriseerd verschuiven, bevat een bijkomende steun voor einddop kant motor.




Bevestiging van de stroken

11269	5 klemmen in geanodiseerd aluminium. Voor bevestiging van de stroken op de hoekijzers.
-------	--

RAILS & ACCESSOIRES - tweewegs of enkel zonnescerm - 80 kg




11208/600	Rail in onbewerkt aluminium, met sectie 39 x 36 mm. L = 6 m.
11293D	Regelbaar dubbel bevestigingshoekijzer in onbewerkt aluminium. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2. Wordt maximaal om de 660 mm bevestigd.



STROKEN & EINDDOPPEN - tweewegs of enkel zonnescerm - 80 kg






Voor luik met synchroon en/of gemotoriseerd verschuiven

11264L/600	Strook in onbewerkt aluminium. Lengte = 6 m.
11267L	Set einddoppen voor strook 11264L, voor luiken voor synchroon verschuiven, bestaande uit: 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.
11267M	Idem voor luiken voor gemotoriseerd verschuiven, bevat een bijkomende steun voor einddop kant motor.



Bevestiging van de stroken

11269	5 klemmen in geanodiseerd aluminium. Voor bevestiging van de stroken op de hoekijzers.
-------	--

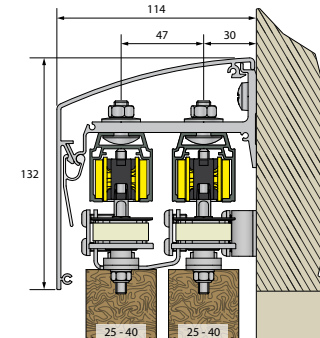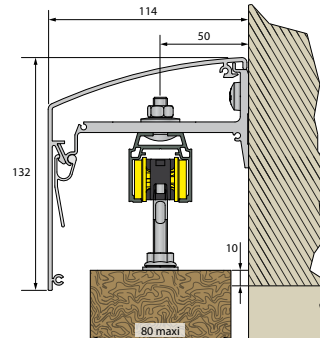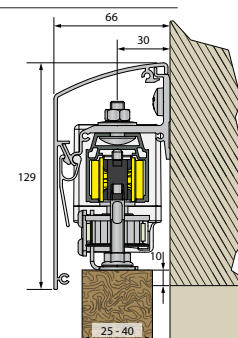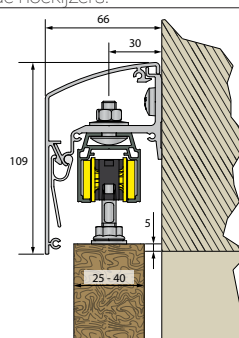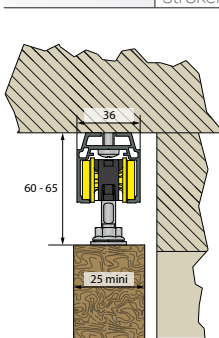

10/22 - Niet-contractueel document

Plafondbevestiging

Muurbevestiging eenwegs

Muurbevestiging eenwegs gemotoriseerd

Muurbevestiging (zonnescerm)

Muurbevestiging tweewegs gesynchroniseerd