


SYSTÈME COULISSANT ACCORDÉON pour portes en bois jusqu'à 80 Kg



PLIANT 1/3 - 2/3

FABRICATION
FRANÇAISE



CYCLES
100 000

GARANTIE
25 ANS
SYSTÈMES
UTILISÉS EN
INTÉRIEUR

NORMES

EN 1527




SAF®-Fold ensemble coulissant / pliant

La solution quand le coulissant traditionnel ne peut être installé.

- Une vraie réponse aux normes PMR
- Débattement de la porte réduit par 3
- Gain de la place de la porte en position ouverte
- 2 versions disponibles pour répondre aux différents usages :
 - une version pour un usage classique
 - une version renforcée pour un usage intensif (grand public)
- Capacité des deux panneaux : 80 Kg

Gain de la place de la porte
en position ouverte

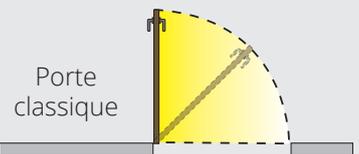

CRÉATEUR ET FABRICANT DE SYSTÈMES COULISSANTS DEPUIS 1920

www.mantion.com

MANTION
SYSTÈMES COULISSANTS



SAF® - Fold pour portes jusqu'à 80 Kg

ENSEMBLES POUR PORTES JUSQU'À 80 KG - BAIE 1.50 M

Référence	Désignation
SFOLD80-140-1	Ensemble pour portes jusqu'à 80 Kg comprenant : - 1 rail 13108 en aluminium anodisé. L = 1.4 m percé tous les 0.44 m - 1 monture (montées sur roulements à billes) - 1 platine 12036Z + 1 gabarit de réglage hauteur rail/panneau - 6 charnières invisibles 1540 - Visserie et notice de montage

KIT HUISSERIES

SFOLD-F	Kit de huisseries en bois (tilleul abouté) prépercée et prédéfinie assurant une pose rapide et une finition soignée. Compatible avec une baie de largeur 1500 mm maxi et une hauteur de 2116 mm maxi .
---------	--

RAILS

13108/195	Rail en aluminium anodisé, section 36 x 27 mm, percé tous les 0.44 m. Longueur = 1.95 m
13108/300	Dito en longueur de 3 m


GARNITURES

SFOLD80-1	Garniture pour portes jusqu'à 80 Kg comprenant : - 1 monture (montées sur roulements à billes) - 1 platine 12036Z + 1 gabarit de réglage hauteur rail/panneau - 6 charnières invisibles 1540 - Visserie et notice de montage
Version renforcée, pour un usage intensif (grand public) de la porte	
SFOLD80-2	Garniture pour portes jusqu'à 80 Kg comprenant : - 1 monture (montées sur roulements à billes) - 1 platine 12046 renforcée + 1 gabarit de réglage hauteur rail/panneau - 6 charnières invisibles 1575 renforcées - Visserie et notice de montage

OPTIONS

1540	Charnière à encastrer "invisible". La charnière est cachée à l'intérieur du panneau et ne dépasse pas de son plan. Avantages : - Réglages en 3 dimensions : profondeur (X): ± 2 mm / vertical (Z): ± 2.5 mm / horizontal (Y): ± 1 mm - Paumelle réversible - Largeur de 23 mm
1575	Dito en version renforcée (pour un usage intensif grand public) : - Réglages en 3 dimensions : profondeur (X): ± 1 mm / vertical (Z): ± 2 mm / horizontal (Y): ± 1 mm
1575G	Gabarit de perçage pour les charnières 1540 et 1575. Livré avec 4 plaques interchangeables pour usiner les différentes profondeurs.
11216	Butée d'arrêt.
11213	Butée d'arrêt réglable.
GHEU30L	Joint TPE, vendu au mètre. Se fixe sur le dormant vertical. Permet une étanchéité acoustique et anti-poussière.
63C5/215	Brosse d'étanchéité adhésive grise, poils courts 5 mm. Longueur = 2.15 m
66JC5/250	Joint tubulaire Ø 5 mm en silicone avec base sapin. Pour rainure de 5 x 3 mm. Longueur = 2.50 m.
66JC5/10	Dito en longueur 10 m.

ENSEMBLE SFOLD80-140-1

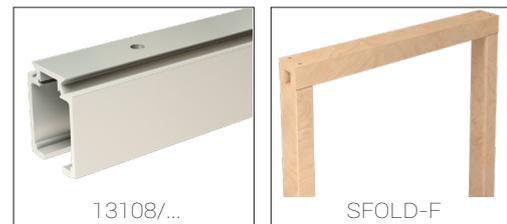



GARNITURE SFOLD80-1



GARNITURE SFOLD80-2



GAGNEZ DE L'ESPACE :

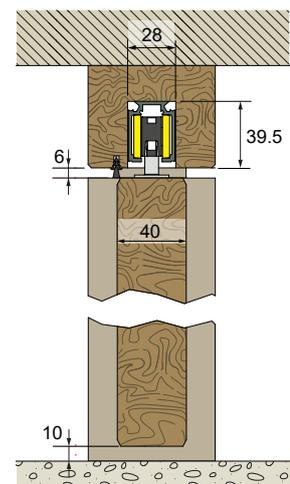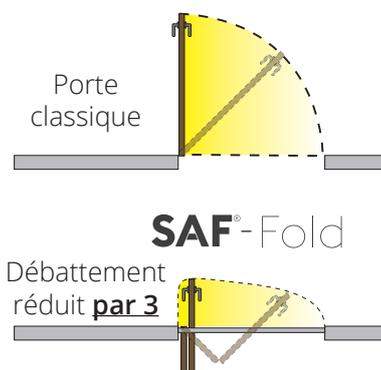

Notice de montage

Notice de montage version renforcée



Vidéo de montage