

NUEVO:

SAF®-Évolution

MADE IN FRANCE



CICLOS  
100000

GARANTÍA  
25 AÑOS  
SISTEMAS  
UTILIZADOS EN  
INTERIOR

NORMAS

EN 1527

SISTEMA CORREDERO para puertas de 10 a 120 KG



CORREDERO

SAF®-Évolution la experiencia es un grado...

A la escucha del **usuario**: ¡Diseño y silencio de funcionamiento!

- 4 amortiguadores de nueva generación **SILENCIO**
- Nueva roldana **SAF-TECH**
- Nueva tapeta **INTEGRAL** de líneas depuradas

A la escucha del **instalador**: ¡Instalación sencilla, segura y rápida!

- Nueva pletina regulable con función **AUTOCENTRADO**
- Nueva fijación de las tapetas **CLIP & SUAVIDAD**
- Nuevo perfil **CONNECT**
- Nuevas escuadras regulables **FLEX-ADAPT**
- Reducción del 30 % del tiempo de montaje

Optimize el espacio,  
¡instale las soluciones  
correderas **MANTION!**




CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

**MANTION**  
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / [export@mantion.com](mailto:export@mantion.com)



# SAF<sup>®</sup> 10-80 para puertas de 10 a 80 kg

## CONJUNTOS

Referencia	Descripción
<b>SAF10-80-195-1</b>	Conjunto para 1 puerta de <b>10 a 20 kg</b> máx. que incluye: - 1 perfil <b>13108</b> de 1,95 m de longitud. - 2 roldanas <b>13218</b> (montadas sobre rodamientos de bolas) - 2 pletinas <b>13036</b> - 1 tope de parada regulable <b>11213</b> - 1 amortiguador de cierre <b>M65S</b> - 1 guiador en el suelo <b>1103R</b> - 5 soportes escuadra <b>13013</b> - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja)
<b>SAF10-80-195-2</b>	Ídem para puerta de <b>21 a 60 kg</b> máx., con un amortiguador de cierre <b>M66S</b> (en lugar del M65S)
<b>SAF10-80-300-2</b>	Conjunto para 1 puerta de <b>21 a 60 kg</b> máx. que incluye: - 1 perfil <b>13108</b> de 3 m de longitud. - 2 roldanas <b>13218</b> (montadas sobre rodamientos de bolas) - 2 pletinas <b>13036</b> - 1 tope de parada regulable <b>11213</b> - 1 amortiguador de cierre <b>M66S</b> - 1 guiador en el suelo <b>1103R</b> - 7 soportes escuadra <b>13013</b> - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja)
<b>SAF10-80-300-3</b>	Ídem para puerta de <b>61 a 80 kg</b> máx., con un amortiguador de cierre <b>M67S</b> (en lugar del M66S)

## CONJUNTO SAF10-80-



Escoja el amortiguador que se adapta a la inercia del peso de su puerta para un funcionamiento

M65S: **innovación MANTION**

## AMORTIGUADORES 10 A 80 KG


<b>M65S</b>	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de <b>10 a 20 kg</b> . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 830 mm de anchura.
<b>M66S</b>	Ídem para puertas de <b>21 a 60 kg</b> .
<b>M67S</b>	Ídem para puertas de <b>61 a 80 kg</b> . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 870 mm de anchura.



## PERFILES Y TAPETAS

<b>13108/195</b>	Perfil de aluminio anodizado, sección 36 x 27 mm, perforado cada 0,44 m. Longitud = 1,95 m.
<b>13108/300</b>	Ídem en 3 m de longitud.
<b>13108/600</b>	Ídem en 6 m de longitud.
<b>13013</b>	Soporte escuadra (corredero) para fijación mural del perfil <b>13108</b> . Se fija cada 0,44 m.
<b>13013M</b>	Manguito soporte escuadra (corredero) para unir 2 perfiles <b>13108</b>
<b>13011/195</b>	Tapeta de aluminio anodizado para encajar a presión sobre el perfil. Se utiliza para fijación en el techo. Altura = 64 mm - Longitud = 1,95 m. Incluye 3 clips.
<b>13011/300</b>	Ídem en 3 m de longitud. Incluye 5 clips.
<b>13011/600</b>	Ídem en 6 m de longitud, sin clips.
<b>13011B/600</b>	Ídem en acabado bruto, sin clips.
<b>13015</b>	Juego de tapas para tapetas <b>13011</b> de zamak pintado
<b>13015B</b>	Ídem en acabado bruto (sin pintar).
<b>13041/195</b>	Tapeta de aluminio anodizado para encajar a presión sobre el perfil. Se utiliza para fijación mural. Altura = 82 mm - Longitud = 1,95 m. Incluye 3 clips.
<b>13041/300</b>	Ídem en 3 m de longitud. Incluye 5 clips.
<b>13041/600</b>	Ídem en 6 m de longitud, sin clips.
<b>13041B/600</b>	Ídem en acabado bruto, sin clips.
<b>13045</b>	Juego de tapas para tapetas <b>13041</b> de zamak pintado
<b>13045B</b>	Ídem en acabado bruto (sin pintar).
<b>13008</b>	Kit de 5 clips para la fijación de las tapetas (cada 700 mm máx.) en el perfil <b>13108</b>

## Tapeta integral

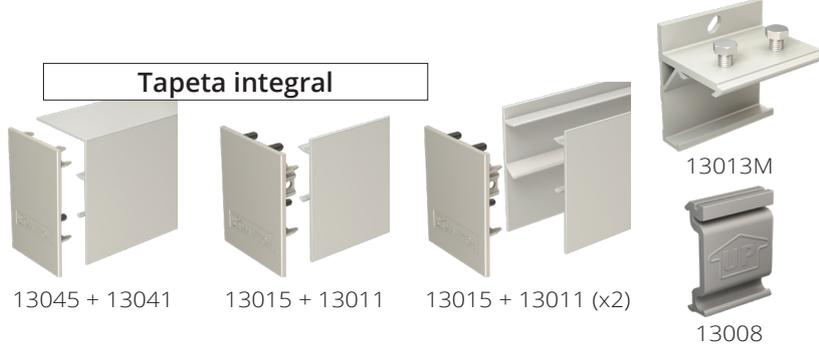

## JUEGO SAF10-80



## JUEGO SAF10-80SYN




## JUEGOS (el perfil se encarga por separado)

<b>SAF10-80</b>	Juego para 1 puerta de <b>10 a 80 kg</b> máx. que incluye: - 2 roldanas <b>13218</b> (montadas sobre rodamientos de bolas) - 2 pletinas <b>13036</b> - 2 topes de parada regulables <b>11213</b> - 1 guiador en el suelo <b>1103R</b> - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja)
<b>SAF10-80SYN</b>	Kit de sincronización para 2 puertas en oposición de <b>80 kg</b> y <b>2,2 m</b> de apertura máx. Incluye: - 4 roldanas <b>13218</b> con 4 pletinas <b>13036</b> - 2 topes de parada regulables <b>11213</b> - 2 topes <b>11213N</b> - Elementos de sincronización - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja) - 2 guidores <b>1103R</b>



# SAF® 10-80 para puertas de 10 a 80 kg

## SAF® - Évolution

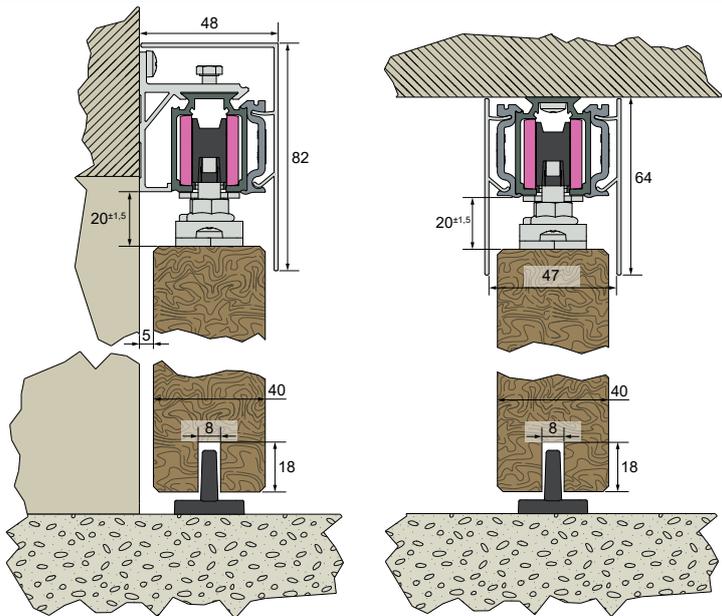

PARA UN  
FUNCIONAMIENTO  
ÓPTIMO

INSTALE **2**  
AMORTIGUADORES

Uno en el cierre...  
¡Y otro en la apertura!




Instrucciones  
de montaje



Vídeo

M65S & M66S

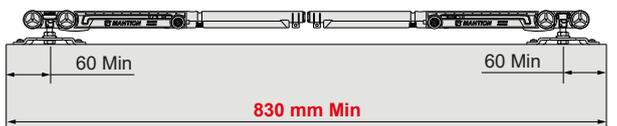

M67S



### ESCUADRAS Y PLETINAS

<b>11036L-1</b>	Pletina de ángulo para atornillar en extremo de panel. Permite el montaje de la puerta en el eje del perfil. Para paneles de hasta 120 kg. Para utilizar el o los amortiguadores <b>M65S/M66S/M67S/M68S</b> : - para 1 amortiguador: anchura mín. de la puerta: 890 mm - para 2 amortiguadores: anchura mín. de la puerta: 940 mm
<b>66RDM-2</b>	Escuadra mural para perfil desmontable en instalación entre tabiques. La escuadra se encaja en el fondo del cajón y se atornilla en la zona del paso. Permite un acceso rápido a los elementos que se encuentran en el perfil (sustitución de una roldana,...) Apto para los perfiles <b>13108</b> y <b>13312</b>
<b>66RDP-2</b>	Ídem con fijación en el techo




### GUIADOS INFERIORES

<b>1106/110</b>	Perfil U de PVC negro 12 x 17 para empotrar bajo la puerta. Facilita su deslizamiento, apto para los guidores <b>1103</b> y <b>1103R</b> . Longitud = 1,10 m
<b>1109A/...</b>	Perfil U de aluminio de 25 x 18 mm. Longitud = 2/3 m o 5 m
<b>1102</b>	Guiador con rodillo sobre pletina para atornillar. Para U <b>1109A</b>
<b>1124</b>	Guiador inferior regulable (recortable) de policarbonato transparente

### TOPE

<b>1086</b>	Tope para atornillar reforzado para puertas pesadas
-------------	---




Montaje de la  
pletina 11036L-1




vídeo de montaje




vídeo de montaje



66RDM-2



66RDP-2

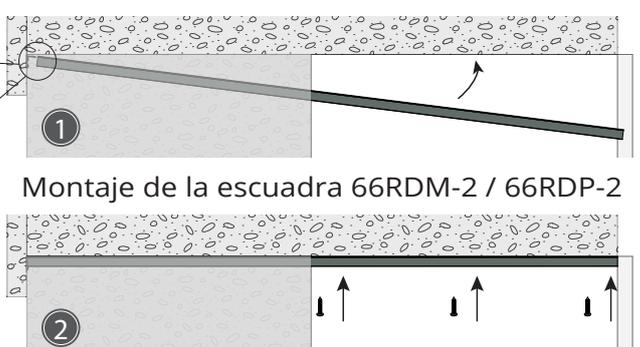

Montaje de la escuadra 66RDM-2 / 66RDP-2



# SAF<sup>®</sup> 81-120 para puertas de 81 a 120 kg

## CONJUNTOS

Referencia	Descripción
<b>SAF81-120-300-4</b>	Conjunto para 1 puerta de <b>81 a 120 kg</b> máx. que incluye: - 1 perfil <b>13312</b> de 3 m de longitud. - 2 roldanas <b>13232</b> (montadas sobre rodamientos de bolas) - 2 pletinas <b>13036</b> - 1 tope de parada regulable <b>11213</b> - 1 amortiguador de cierre <b>M68S</b> - 1 guiador en el suelo <b>1103R</b> - 10 soportes escuadra <b>13013</b> - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja)

## AMORTIGUADOR 81 A 120 KG

<b>M68S</b>	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de <b>81 a 120 kg</b> . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 870 mm de anchura.
-------------	---


## PERFILES Y TAPETAS

<b>13312/300</b>	Perfil de aluminio anodizado, sección 39 x 28 mm, perforado cada 0,30 m. Longitud = 3 m.
<b>13312/600</b>	Ídem en 6 m de longitud.
<b>13013</b>	Soporte escuadra (corredero) para fijación mural del perfil <b>13312</b> . Se fija cada 0,30 m.
<b>13013M</b>	Manguito soporte escuadra (corredero) para unir 2 perfiles <b>13312</b>
<b>13011/300</b>	Tapeta de aluminio anodizado para encajar a presión sobre el perfil. Se utiliza para fijación en el techo. Altura = 64 mm - Longitud = 3 m. Incluye 5 clips.
<b>13011/600</b>	Ídem en 6 m de longitud, sin clips.
<b>13011B/600</b>	Ídem en acabado bruto, sin clips.
<b>13015</b>	Juego de tapas para tapetas <b>13011</b> de zamak pintado
<b>13015B</b>	Ídem en acabado bruto (sin pintar).
<b>13041/300</b>	Tapeta de aluminio anodizado para encajar a presión sobre el perfil. Se utiliza para fijación mural. Altura = 82 mm - Longitud = 3 m. Incluye 5 clips.
<b>13041/600</b>	Ídem en 6 m de longitud, sin clips.
<b>13041B/600</b>	Ídem en acabado bruto, sin clips.
<b>13045</b>	Juego de tapas para tapetas <b>13041</b> de zamak pintado
<b>13045B</b>	Ídem en acabado bruto (sin pintar).
<b>13012</b>	Kit de 5 clips para la fijación de las tapetas (cada 700 mm máx.) en el perfil <b>13312</b>


## JUEGOS (el perfil se encarga por separado)

<b>SAF81-120</b>	Juego para 1 puerta de <b>81 a 120 kg</b> máx. que incluye: - 2 roldanas <b>13232</b> (montadas sobre rodamientos de bolas) - 2 pletinas <b>13036</b> - 2 topes de parada regulables <b>11213</b> - 1 guiador en el suelo <b>1103R</b> - 1 <b>Buly</b> (nivel de burbuja)
------------------	--

## CONJUNTO SAF81-120

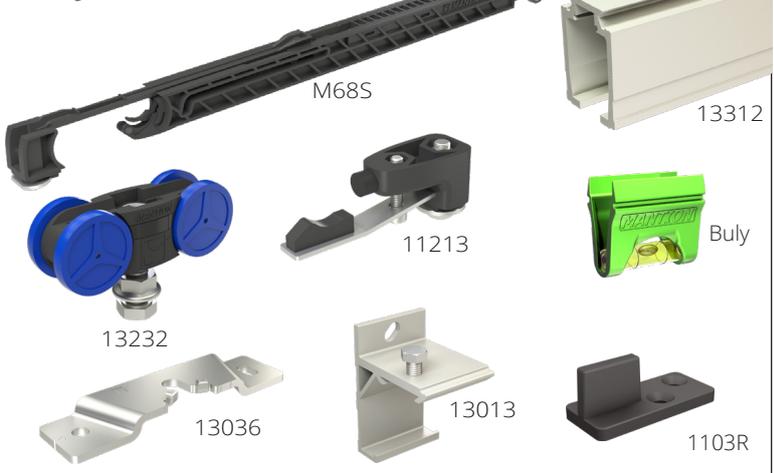

## Tapeta integral

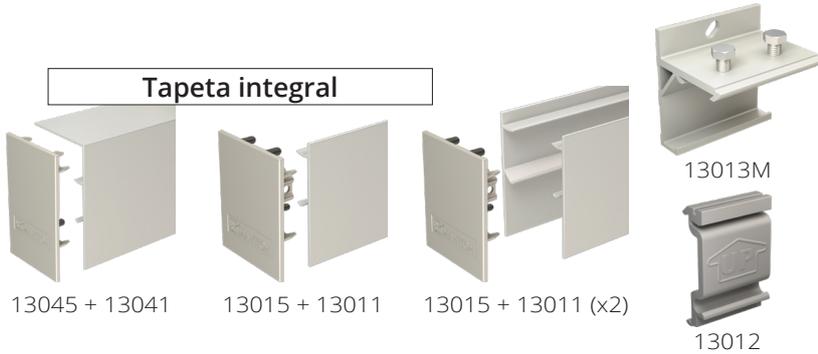


## JUEGO SAF81-120



PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

INSTALE **2** AMORTIGUADORES

Uno en el cierre...  
¡Y otro en la apertura!

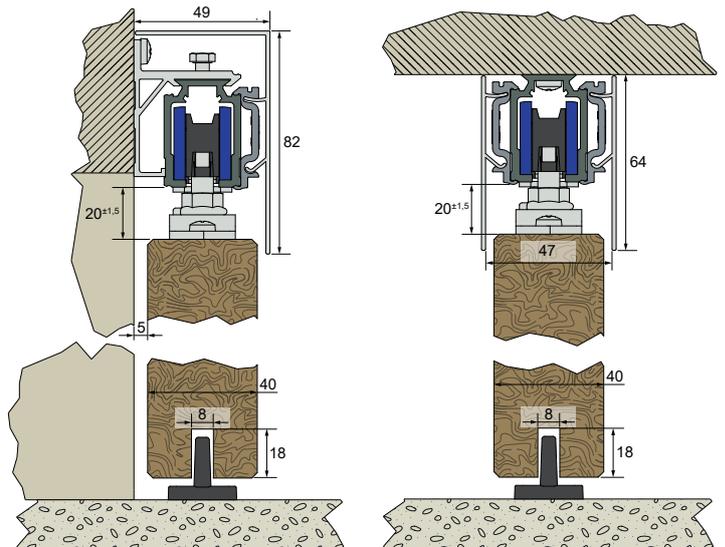

Instrucciones de montaje



Vídeo