

SAF[®]-200

MADE IN FRANCE
SINCE 1920



Premium-Schiebesystem **SAF[®]** **MIT DÄMPFER FÜR TÜREN BIS 200 KG**

200
kg

GARANTIE
25
JAHRE



■ GERÄUSCHLOS:

Rollapparate mit kugelgelagerten Nylonrollen und Stoßdämpfern der neuen Generation

■ PRAKTISCH:

2 mögliche Montagen für die Befestigung der Tür:

- Befestigung an der Stirnseite
- Befestigung mit versenktem Profil für einen minimalen Spalt von 7 mm zwischen Schiene und Tür.

■ WIDERSTANDSFÄHIG:

Rollapparate sind mit Edelstahlrahmen ausgestattet. (langfristig korrosionsbeständig).

Türschließdämpfer 200 KG




NEU

ENTWICKLER UND HERSTELLER VON SCHIEBESYSTEMEN SEIT 1920

www.mantion.de

 **MANTION**
SLIDING SYSTEMS



TÜRSCHLISSÄMPFER


| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| M70S | Stoppersystem mit Türschließdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türschließdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für 120-200 kg schwere Türen. 2 Türschließdämpfer bei Türen ab einer Breite von 1550 mm empfohlen. |

Innovation
MANTION
Türschließdämpfer
M70S



OBERE FÜHRUNGEN

| | |
|------------------|--|
| 13410/600 | Schiene aus unbehandeltem Aluminium, Querschnitt 66.5 x 47.5 mm. Länge = 6 m. |
| 13240 | Rollapparat mit Edelstahlrahmen und kugelgelagerten Nylonrollen. Schwarzes Kataphorese-Finish. |
| 13044 | Befestigungsplatte zum Anschrauben an die Türkante. Für Holz- und Metallrahmen: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 30 mm. Schwarzes Kataphorese-Finish. |
| 13040 | Eingelassene Platte aus unbehandeltem Aluminium für Profil 28FC . Für Holztüren: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 7 mm. |
| 28FC-29 | Rohes Aluminiumprofil, Querschnitt 34 x 30 mm zur Befestigung der versenkten Platine 13040 . Länge = 29 cm. |
| 28FC-600 | Dto., 600 cm lang |
| 11242 | Schienenstopper mit Rastfeder. Schwarzes Kataphorese-Finish. |

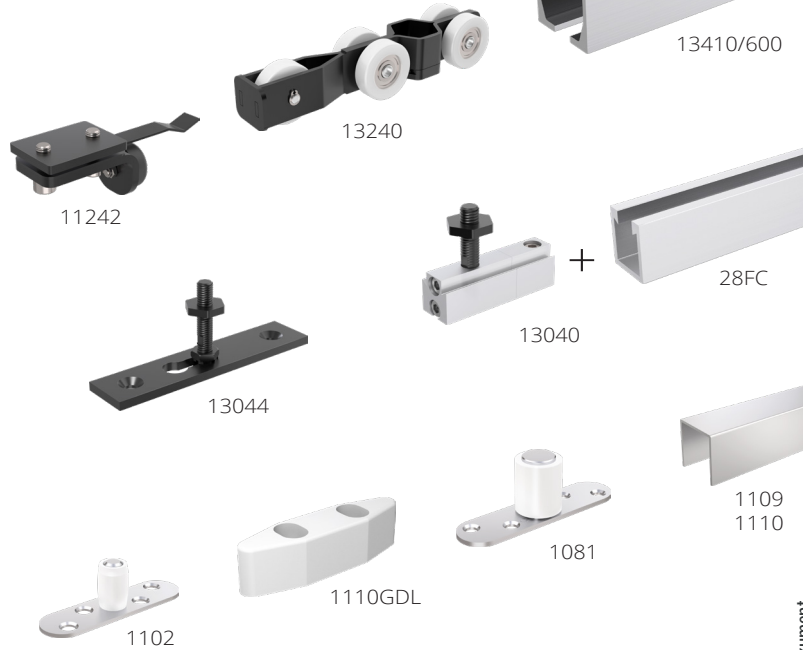


UNTERE FÜHRUNGEN


| | |
|------------------|--|
| 1109A/600 | U-Profil aus Aluminium 25 x 18 mm. Länge = 6 m. |
| 1102 | Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL 1109 für Türen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg. |
| 1110/600 | U-Profil aus verzinktem Stahl 30 x 30 mm. Länge = 6 m. |
| 1110GDL | Nylonführung - 100 x 25 x 25 mm. Für U-PROFIL 1110 |
| 1081 | Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL 1110 |

BEISPIELE FÜR OBERE FÜHRUNGEN


Holzmontage mit Platte **13040** + Profil **28FC**

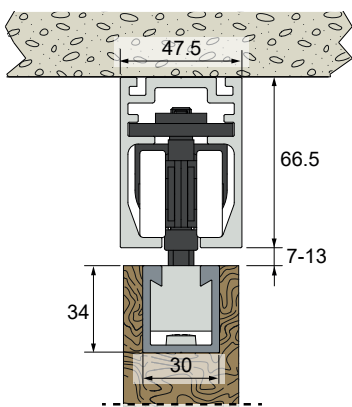

Holzmontage mit Platte **13044**

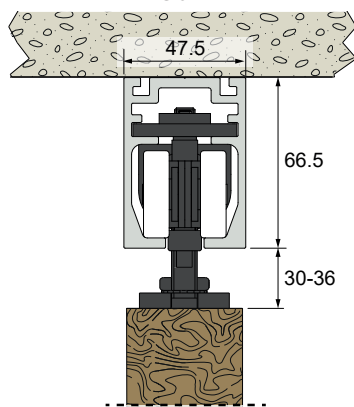


Metallmontage mit Platte **13044**

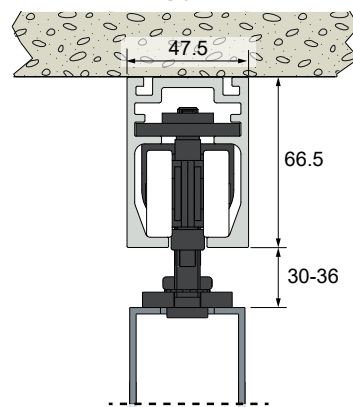


BEISPIELE FÜR UNTERE FÜHRUNGEN

Bodenführung **1081** + Profil **1110**

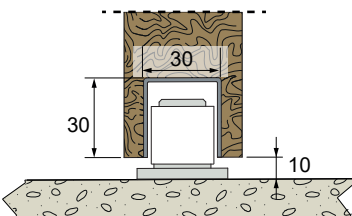

Bodenführung **1110GDL** + Profil **1110**

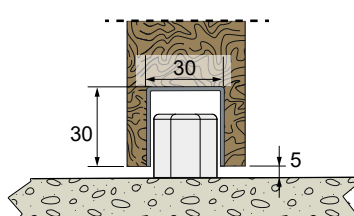

Bodenführung **1102** + Profil **1109A**

