

# SAF<sup>®</sup>-200

MADE IN FRANCE  
SINCE 1920



Sistema corredero de alta gama **SAF<sup>®</sup>**  
**CON AMORTIGUADOR PARA PUERTAS DE HASTA 200 KG**



200  
kg

GARANTÍA  
25  
AÑOS

**Sencillo, fiable y rápido de instalar.**

■ **SILENCIO:**

roldanas montadas sobre rodamientos de bolas  
y amortiguadores de nueva generación

■ **PRÁCTICO:**

La puerta puede fijarse de 2 maneras:

■ Fijación de cantos

■ Fijación con perfil empotrado para una distancia mínima entre carril y  
puerta de 7 mm

■ **RESISTENTE :**

Los carros son de acero inoxidable

**amortiguador  
200 KG**



**NUEVO**

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

 **MANTION**  
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / [export@mantion.com](mailto:export@mantion.com)



## AMORTIGUADOR

Referencia	Descripción
<b>M70S</b>	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de <b>120 a 200 kg</b> . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 1550 mm de anchura.

## ALTA ORIENTACIÓN

<b>13410/600</b>	Perfil de aluminio en bruto, sección 66,5 x 47,5 mm. Longitud = 6 m.
<b>13240</b>	Montaje con bastidor de acero inoxidable provisto de 4 rodillos con neumáticos de nailon montados sobre rodamientos de bolas (eje Ø M10). Acabado en cataforesis negra.
<b>13044</b>	Placa de montaje para atornillar al canto de la puerta. Para marcos de madera y metálicos: separación mínima puerta/barandilla 30 mm. Acabado en cataforesis negra.
<b>13040</b>	Placa enrasada de aluminio sin tratar para perfil 28FC. Para puertas de madera: rebajo mínimo 7 mm.
<b>28FC-29</b>	Perfil de aluminio sin tratar, sección 34 x 30 mm, para montar la placa de empotrar 13040. Longitud = 29 cm.
<b>28FC-600</b>	Ídem en 6 m de longitud.
<b>11242</b>	Tope de carril con hoja de retención de posición. Acabado en cataforesis negra.

## BAJA ORIENTACIÓN


<b>1109A/600</b>	Perfil en U de aluminio de 25 x 18 mm. Longitud = 6 m.
<b>1102</b>	Guía inferior con oliva en placa atornillable. Para U 1109A para puertas de hasta 150 KG.
<b>1110/600</b>	Perfil en U de acero galvanizado de 30 x 30 mm. Longitud = 6 m.
<b>1110GDL</b>	Almohadilla atornillable de nylon blanco - 100 x 25 x 25 mm. Para U 1110
<b>1081</b>	Guía inferior con oliva en placa atornillable. Para U 1110

Innovación  
**MANTION**  
Amortiguador  
M70S




## EJEMPLOS DE GUÍAS ALTA


Puerta de madera  
**13040 + 28FC**

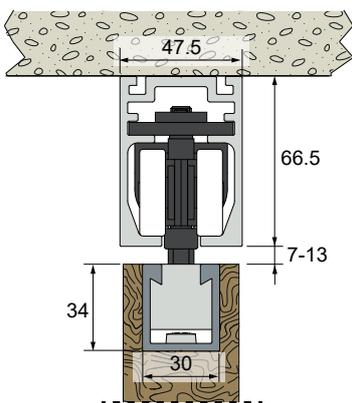

Puerta de madera  
**13044**

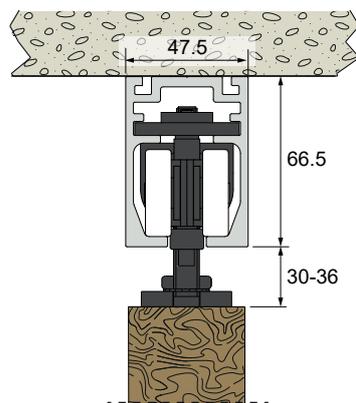


Puerta metálica  
**13044**

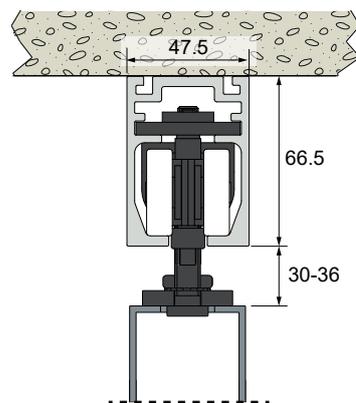


## EJEMPLOS DE GUÍAS BAJA

**1081 + 1110**

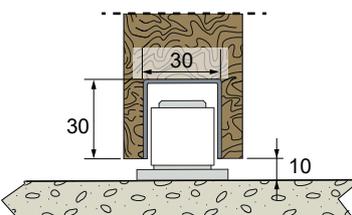

**1110GDL + 1110**

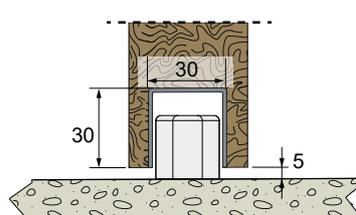

**1102 + 1109A**

