

# SAF<sup>®</sup>-200

MADE IN FRANCE  
SINCE 1920



Premium-Schiebesystem **SAF<sup>®</sup>**  
**MIT DÄMPFER FÜR TÜREN BIS 200 KG**

200  
kg

GARANTIE  
25  
JAHRE

**Einfach, zuverlässig und schnell angebracht!**

■ **GERÄUSCHLOS:**

Rollapparate mit kugelgelagerten Nylonrollen und Stoßdämpfern der neuen Generation

■ **PRAKTISCH:**

2 mögliche Montagen für die Befestigung der Tür:

- Befestigung an der Stirnseite
- Befestigung mit versenktem Profil für einen minimalen Spalt von 7 mm zwischen Schiene und Tür.

■ **WIDERSTANDSFÄHIG:**

Rollapparate sind mit Edelstahlrahmen ausgestattet. (langfristig korrosionsbeständig).

**Türschließdämpfer  
200 KG**




**NEU**

ENTWICKLER UND HERSTELLER VON SCHIEBESYSTEMEN SEIT 1920

[www.mantion.de](http://www.mantion.de)

**MANTION**  
SLIDING SYSTEMS



## TÜRSCHLIESSÄMPFER


Art.-Nr.	Beschreibung
<b>M70S</b>	Stoppersystem mit Türschließdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türschließdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für <b>120-200 kg</b> schwere Türen. 2 Türschließdämpfer bei Türen ab einer Breite von 1550 mm empfohlen.

Innovation  
**MANTION**  
Türschließdämpfer  
M70S



## OBERE FÜHRUNGEN

<b>13410/600</b>	Schiene aus unbehandeltem Aluminium, Querschnitt 66.5 x 47.5 mm. Länge = 6 m.
<b>13240</b>	Rollapparat mit Edelstahlrahmen und kugelgelagerten Nylonrollen. Schwarzes Kataphorese-Finish.
<b>13044</b>	Befestigungsplatte zum Anschrauben an die Türkante. Für Holz- und Metallrahmen: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 30 mm. Schwarzes Kataphorese-Finish.
<b>13040</b>	Eingelassene Platte aus unbehandeltem Aluminium für Profil <b>28FC</b> . Für Holztüren: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 7 mm.
<b>28FC-29</b>	Rohes Aluminiumprofil, Querschnitt 34 x 30 mm zur Befestigung der versenkten Platine <b>13040</b> . Länge = 29 cm.
<b>28FC-600</b>	Dto., 600 cm lang
<b>11242</b>	Schienenstopper mit Rastfeder. Schwarzes Kataphorese-Finish.

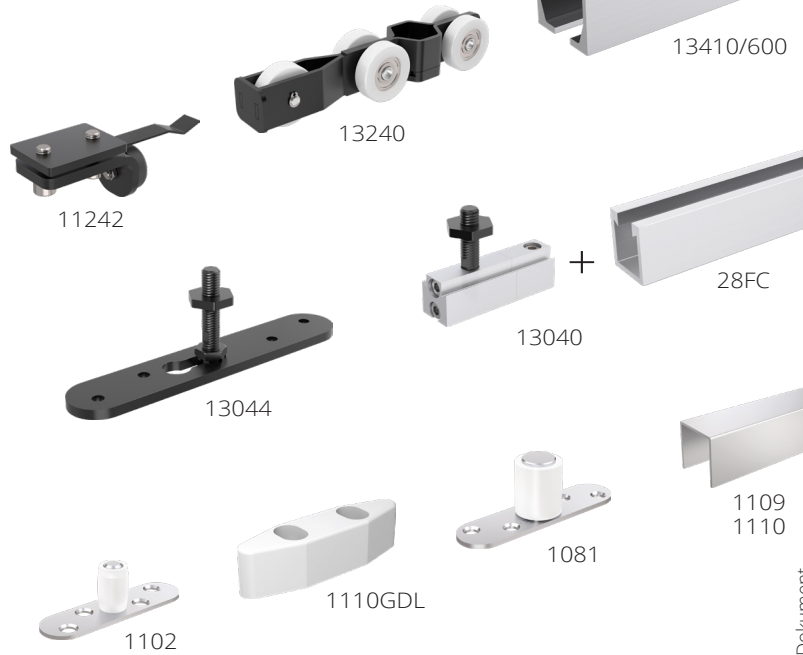


## UNTERE FÜHRUNGEN


<b>1109A/600</b>	U-Profil aus Aluminium 25 x 18 mm. Länge = 6 m.
<b>1102</b>	Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL <b>1109A</b> für Türen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg.
<b>1110/600</b>	U-Profil aus verzinktem Stahl 30 x 30 mm. Länge = 6 m.
<b>1110GDL</b>	Nylonführung - 100 x 25 x 25 mm. Für U-PROFIL <b>1110</b> .
<b>1081</b>	Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL <b>1110</b> .

## BEISPIELE FÜR OBERE FÜHRUNGEN


Holzmontage mit Platte **13040**  
+ Profil **28FC**

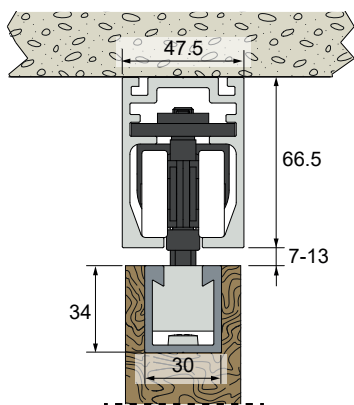

Holzmontage mit Platte **13044**

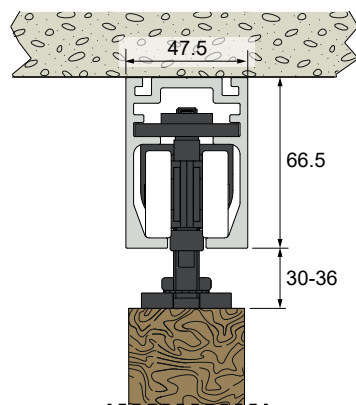


Metallmontage mit Platte **13044**

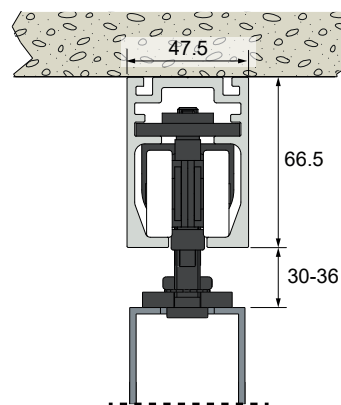


## BEISPIELE FÜR UNTERE FÜHRUNGEN

Bodenführung **1081**  
+ Profil **1110**

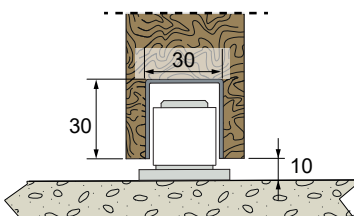

Bodenführung **1110GDL**  
+ Profil **1110**

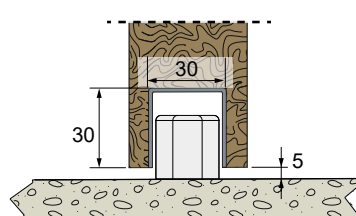

Bodenführung **1102**  
+ Profil **1109A**

