




Sistema corredero de alta gama SAF[®] CON TAPETA DE ALUMINIO PINTADO EN NEGRO

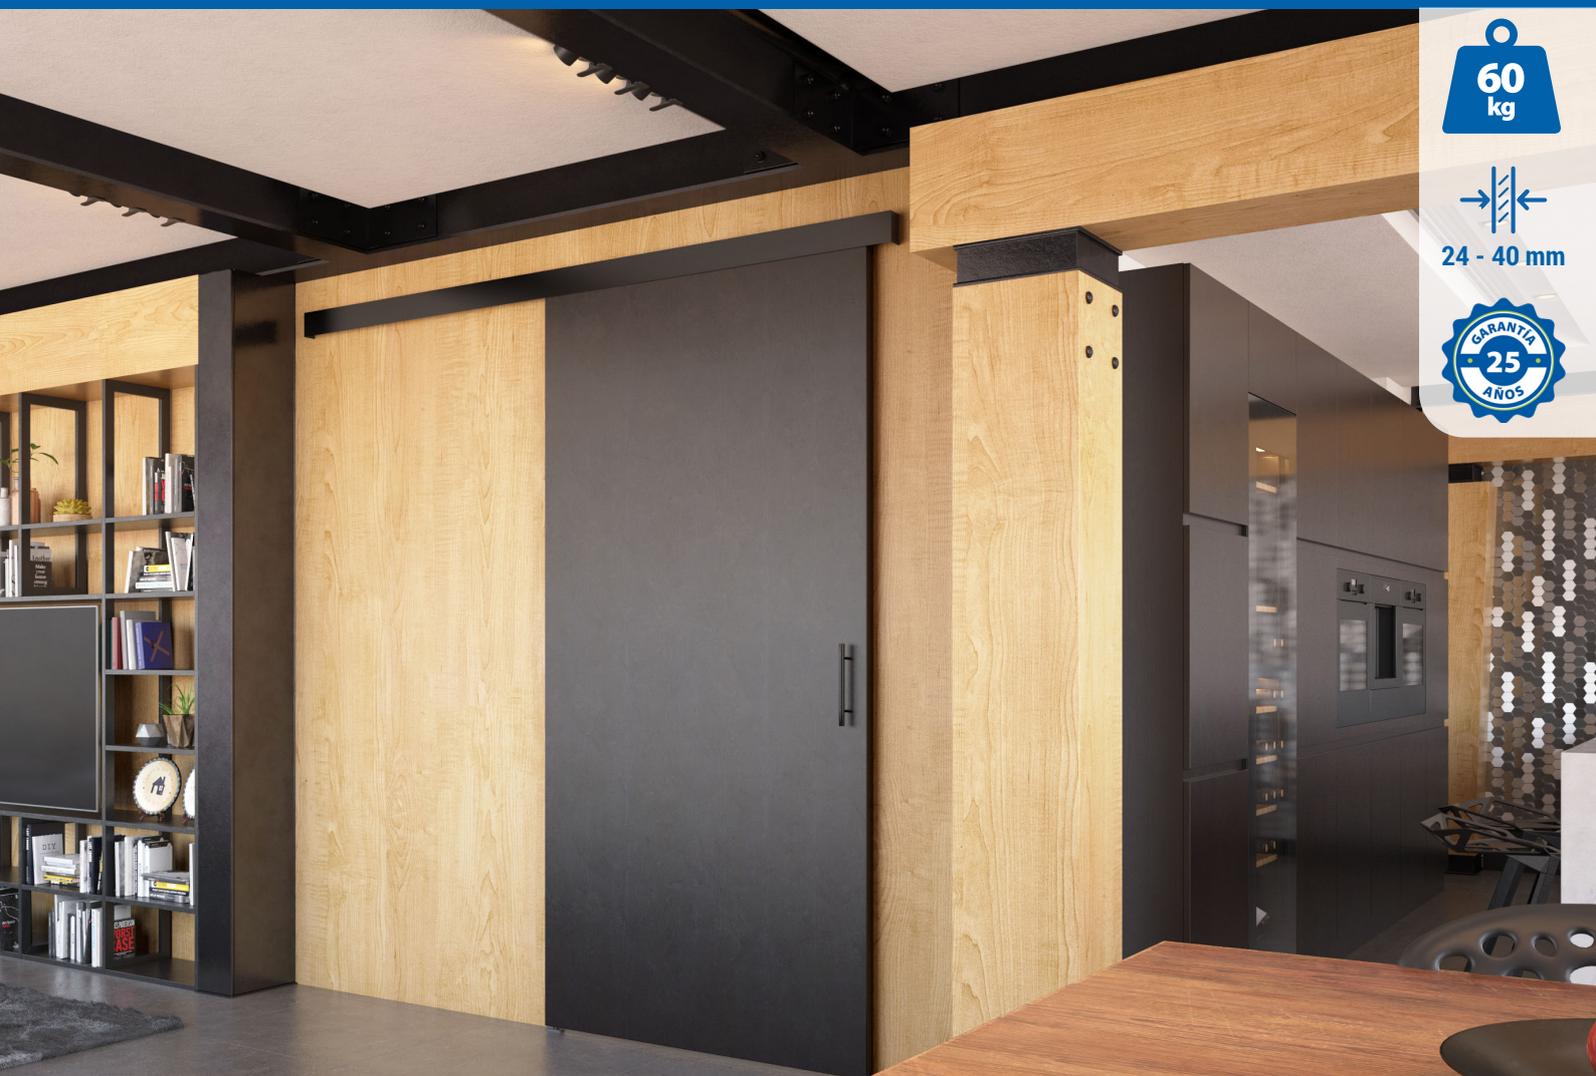

Sencillo, fiable y rápido de instalar.

■ SILENCIO:

roldanas montadas sobre rodamientos de bolas y amortiguadores de nueva generación

■ ESTÉTICA:

Tapetas de aluminio de diseño, pintadas en negro

■ PRÁCTICO:

Soportes escuadra > fácil ajuste y fijación
Tapetas > fácil instalación mediante clips flexibles que absorben las ligeras imperfecciones de la pared

Tapetas y tapas pintadas de negro





CONJUNTO SAF®20 BLACK

Referencia	Descripción
SAF20-195-BLACK	Conjunto SAF20 para 1 puerta de 10 a 20 Kg máx.:
	- 1 perfil 13108 de 1,95 m de longitud.
	- 5 soportes escuadra 13013
	- 1 tapeta 13041 BLACK Incluye 3 clips
	- 2 tapas para tapetas 13045 BLACK
	- 2 roldanas 13218 + 2 pletinas 13036
	- 1 tope de parada regulable 11213
	- 1 amortiguador de cierre M65S
	- 1 guiador en el suelo 1103R
	- 1 Buly (nivel de burbuja)
- tornillos, llave e instrucciones de montaje	

**20
KG**

ENSEMBLE SAF®60 BLACK

Referencia	Descripción
SAF60-195-BLACK	Conjunto SAF60 para 1 puerta de 21 a 60 Kg máx.:
	- 1 perfil 13108 de 1,95 m de longitud.
	- 5 soportes escuadra 13013
	- 1 tapeta 13041 BLACK Incluye 3 clips
	- 2 tapas para tapetas 13045 BLACK
	- 2 roldanas 13218 + 2 pletinas 13036
	- 1 tope de parada regulable 11213
	- 1 amortiguador de cierre M66S
	- 1 guiador en el suelo 1103R
	- 1 Buly (nivel de burbuja)
- tornillos, llave e instrucciones de montaje	

**60
KG**

OPCIÓN SEGUNDO AMORTIGUADOR

M65S	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de 10 a 20 kg . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 830 mm de anchura.
M66S	Ídem para puertas de 21 a 60 kg .

CONJUNTOS SAF®BLACK




Escoja el amortiguador que se adapta a la inercia del peso de su puerta para un funcionamiento óptimo

Exclusivo MANTION :
M65S : Amortiguador para puertas ligeras




Condiciones de instalación para 2 amortiguadores **M65S** o **M66S**

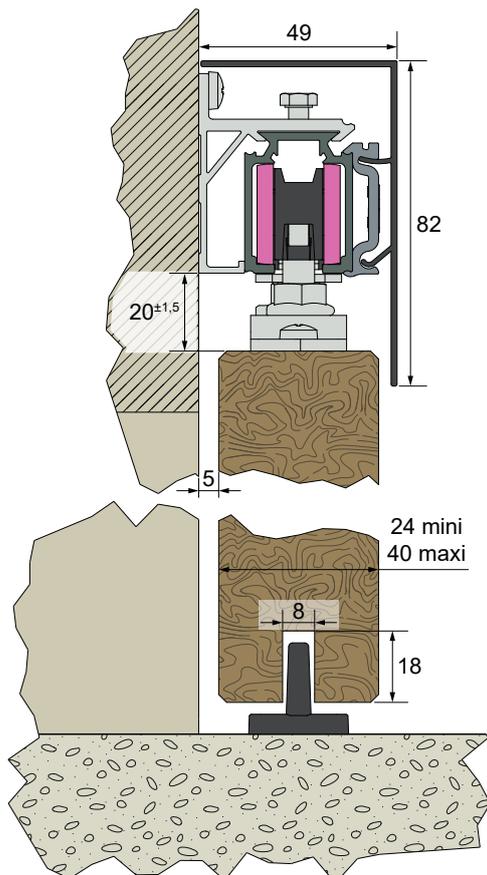

PARA UN
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
INSTALE 2
AMORTIGUADORES

Uno en el cierre...
¡Y otro en la apertura!

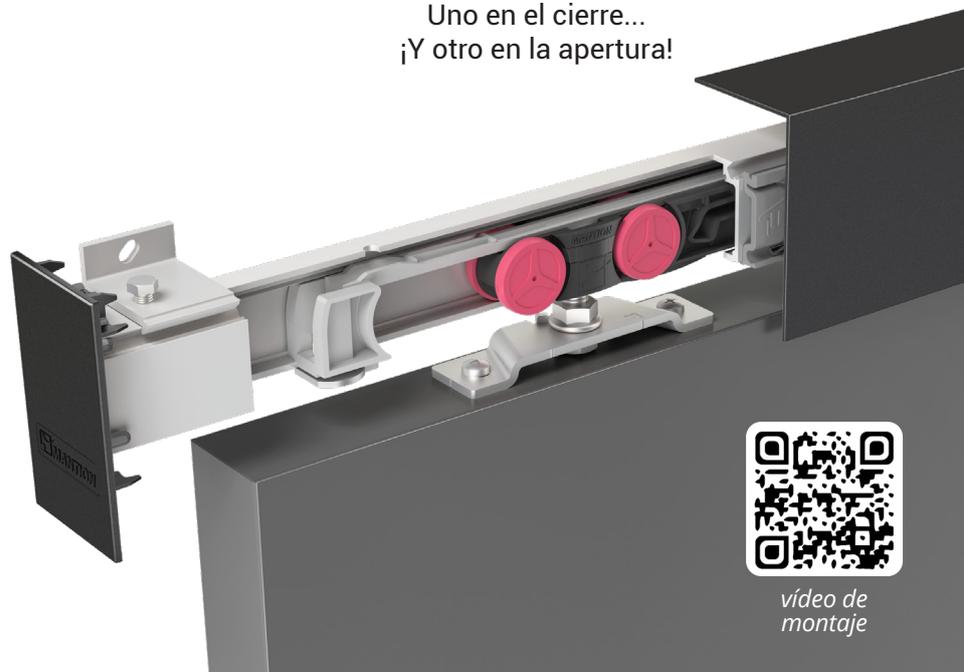

vídeo de
montaje