



## Système coulissant haut de gamme SAF<sup>®</sup> AVEC BANDEAU EN BOIS



**Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !**

■ **SILENCIEUX :**

Montures montées sur roulements à billes


■ **ESTHÉTIQUE :**

Bandeau et tapée en MDF revêtus blanc, prêt à peindre

■ **PRATIQUE :**

Rail équerre monobloc > fixation simplifiée  
Bandeau bois > facilité d'installation par clips

Rail équerre monobloc  
avec bandeau et tapée  
en bois

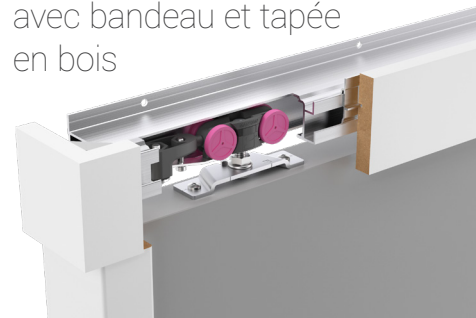



## ENSEMBLE SAF®BOIS 60

Référence	Désignation
<b>SAFB60-185</b>	Ensemble <b>SAF BOIS</b> pour 1 porte de <b>60 Kg</b> maxi :
	- 1 rail aluminium brut percé en longueur de <b>1.85 m</b> .
	- 1 tapée en MDF revêtue blanc avec joint blanc
	- 2 champlats en MDF revêtus blanc
	- 1 bandeau en MDF revêtu (recoupable)
	- 3 supports de fixation du bandeau
	- 2 montures <b>13218</b> + 2 platines <b>13036</b>
	- 2 butées d'arrêt réglables <b>11213</b>
	- 1 guide au sol <b>1103R</b>
	- visserie, clé et notice de montage

**60  
KG**


## OPTION AMORTISSEURS

<b>M65S</b>	Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des portes de <b>10 à 20 KG</b> . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 830 mm de largeur
<b>M66S</b>	Dito pour des portes de <b>21 à 60 KG</b>

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M65S** ou **M66S**



## ENSEMBLE SAF®BOIS

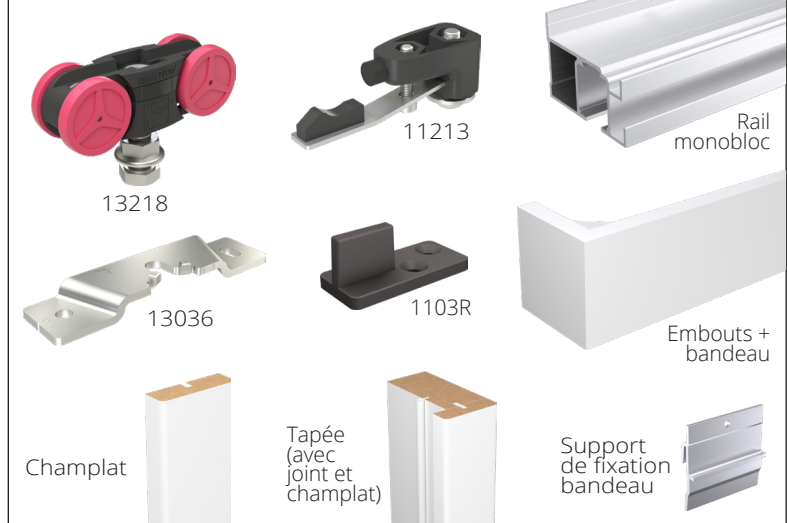

Choisissez l'amortisseur adapté à l'inertie du poids de votre porte pour un fonctionnement optimal

Exclusivité MANTION :  
M65S : Amortisseur adapté aux portes légères

