



Premium-Schiebesystem **SAF[®]** **MIT DÄMPFER FÜR TÜREN BIS 200 KG**



Einfach, zuverlässig und schnell angebracht!

■ **GERÄUSCHLOS:**

Rollapparate mit kugelgelagerten Nylonrollen und Stoßdämpfern der neuen Generation

■ **PRAKTISCH:**

2 mögliche Montagen für die Befestigung der Tür:

- Befestigung an der Stirnseite
- Befestigung mit versenktem Profil für einen minimalen Spalt von 7 mm zwischen Schiene und Tür.

■ **WIDERSTANDSFÄHIG:**

Rollapparate sind mit Edelstahlrahmen ausgestattet. (langfristig korrosionsbeständig).

Türschließdämpfer **200 KG**



NEU



SAF[®]-200



MADE IN FRANCE
SINCE 1920

TÜRSCHLIESSÄMPFER

Art.-Nr.	Beschreibung
M70S	Stoppersystem mit Türschließdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türschließdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für 120-200 kg schwere Türen. 2 Türschließdämpfer bei Türen ab einer Breite von 1550 mm empfohlen.

OBERE FÜHRUNGEN

13410/600	Schiene aus unbehandeltem Aluminium, Querschnitt 66.5 x 47.5 mm. Länge = 6 m.
13240	Rollapparat mit Edelstahlrahmen und kugelgelagerten Nylonrollen. Schwarzes Kataphorese-Finish.
13044	Befestigungsplatte zum Anschrauben an die Türkante. Für Holz- und Metallrahmen: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 30 mm. Schwarzes Kataphorese-Finish.
13040	Eingelassene Platte aus unbehandeltem Aluminium für Profil 28FC . Für Holztüren: Abstand zwischen Schiene und Tür mindestens 7 mm.
28FC-29	Rohes Aluminiumprofil, Querschnitt 34 x 30 mm zur Befestigung der versenkten Platine 13040 . Länge = 29 cm.
28FC-600	Dto., 600 cm lang
29FC	Endstück aus schwarzem Kunststoff für Profil 28FC .
11242	Schienenstopper mit Rastfeder. Schwarzes Kataphorese-Finish.

UNTERE FÜHRUNGEN


1109A/600	U-Profil aus Aluminium 25 x 18 mm. Länge = 6 m.
1102	Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL 1109A für Türen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg.
1110/600	U-Profil aus verzinktem Stahl 30 x 30 mm. Länge = 6 m.
1110GDL	Nylonführung - 100 x 25 x 25 mm. Für U-PROFIL 1110 .
1081	Platte mit Führungsrolle, zum Anschrauben. Für U-PROFIL 1110 .

Innovation
MANTION
Türschließdämpfer
M70S




BEISPIELE FÜR OBERE FÜHRUNGEN


Holzmontage mit Platte **13040**
+ Profil **28FC**

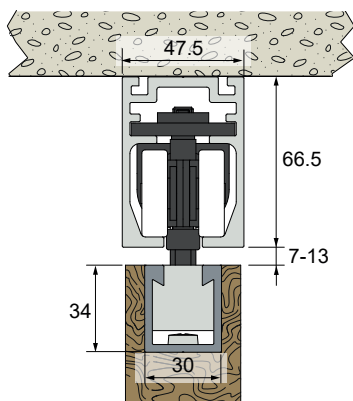

Holzmontage mit Platte **13044**

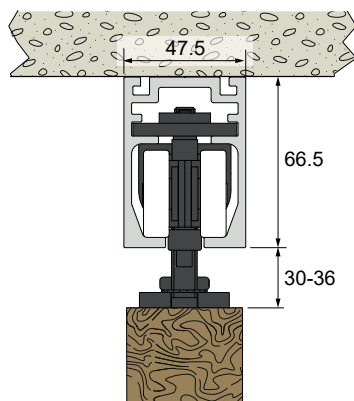


Metallmontage mit Platte **13044**

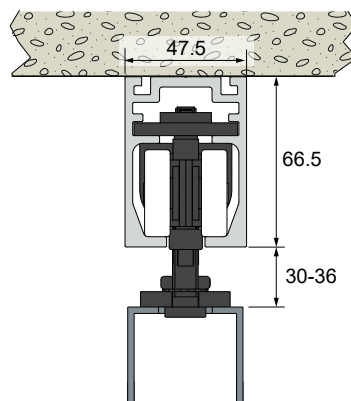


BEISPIELE FÜR UNTERE FÜHRUNGEN

Bodenführung **1081**
+ Profil **1110**

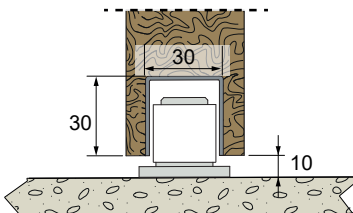

Bodenführung **1110GDL**
+ Profil **1110**

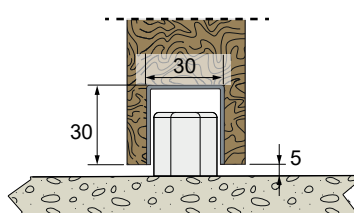

Bodenführung **1102**
+ Profil **1109A**

