

SAF[®]-200

MADE IN FRANCE
SINCE 1920



Schuifstelsysteem van topklasse **SAF[®]**
MET SOFTCLOSE DEMPER VOOR DEUREN TOT 200 KG



Eenvoudig, betrouwbaar en snel te installeren!

■ **STIL:**

Op kogellagers gemonteerde wielrollen en schokdempers van de nieuwe generatie

■ **PRAKTIJK:**

De deur kan op 2 manieren worden bevestigd:

- Randbevestiging
- Bevestiging met verzonken profiel voor een minimale rail/deur-afstand van 7 mm

■ **RESISTANT:**

De frames zijn gemaakt van roestvrij staal

**softclose demper
200 KG**



NIEUW

ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

www.mantion.com

 **MANTION**
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON / Tel. +33 (0) 3 81 50 56 77 / export@mantion.com



SAF[®]-200



MADE IN FRANCE
SINCE 1920

SOFTCLOSE DEMPER

Referentie	Omschrijving
M70S	Softclose/open systeem waardoor de deur zachtjes geopend en/of gesloten kan worden (over 100 mm). De demper geleidt de deur automatisch totdat ze volledig open en/of dicht is. Geschikt voor deuren van 120 tot 200 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 1550 mm


HOOG LEIDEN

13410/600	Ruw aluminium rail, doorsnede 66,5 x 47,5 mm. Lengte = 6 m.
13240	Wielrollen met roestvrijstalen frame voorzien van 4 nylon rollen met kogellagers (spindel Ø M10). Zwarte kataforese-afwerking.
13044	Montageplaat vastschroeven aan de rand van de deur. Voor houten en metalen kozijnen: minimale deur/rail opening 30 mm. Zwarte kataforese-afwerking.
13040	Inbouwplaat in onbehandeld aluminium voor profiel 28FC . Voor houten deuren: minimale deur/rail-opening 7 mm.
28FC-29	Profiel in onbehandeld aluminium, doorsnede 34 x 30 mm, voor bevestiging van de inbouwplaat 13040 . Lengte = 29 cm.
28FC-600	Idem lengte 6 m.
29FC	Zwarte kunststof eindkap voor profiel 28FC .
11242	Railstop met vasthoudmes. Zwarte kataforese-afwerking.

LAGE RICHTLIJN


1109A/600	25 x 18 mm aluminium U-profiel. Lengte = 6 m.
1102	Bodemgeleider met olijf op opschroefbare plaat. Voor U 1109A . Voor deuren tot 150 kg.
1110/600	30 x 30 mm gegalvaniseerd stalen U-profiel. Lengte = 6 m.
1110GDL	Geleider in Delrin voor U-profiel 30 x 30 - L = 99 mm Voor U 1110
1081	Bodemgeleider met olijf op opschroefbare plaat. Voor U 1110

Innovatie
MANTION
softclose demper
M70S

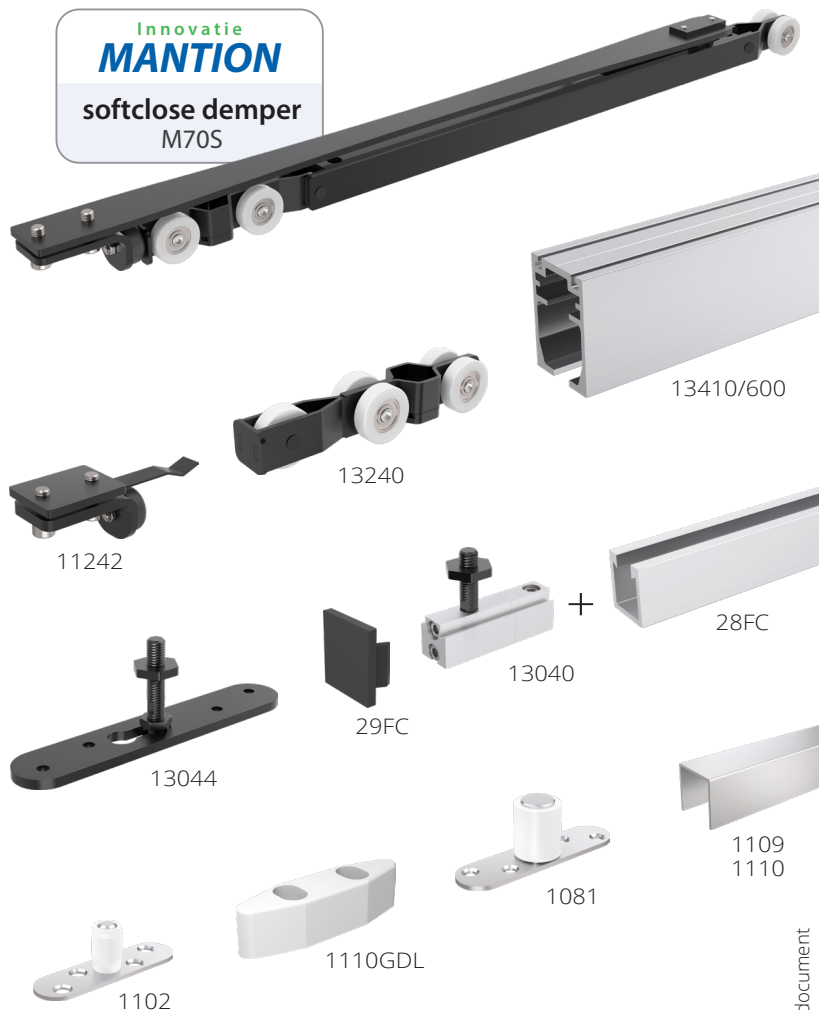


VOORBEELDEN VAN HOGE GIDSEN


Houten deurmontage
13040 + 28FC

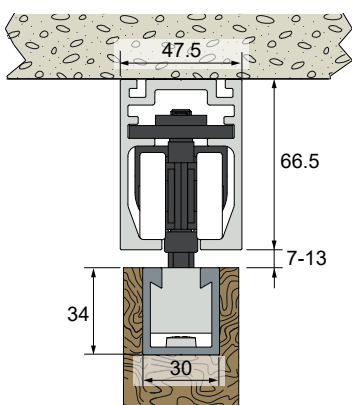

Houten deurmontage
13044

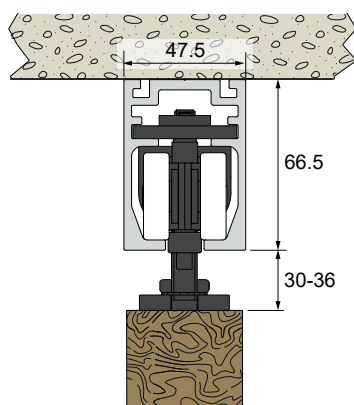


metalen deurmontage **13044**

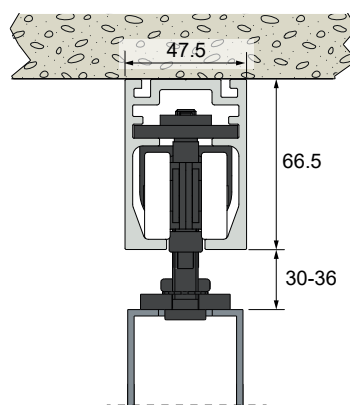


VOORBEELDEN VAN BAS-GIDSEN


1081 + 1110

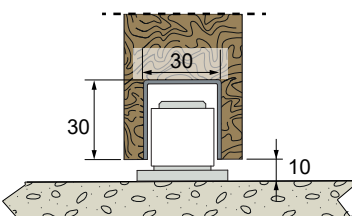

1110GDL + 1110

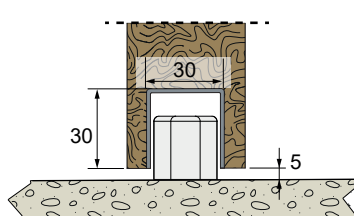

1102 + 1109A

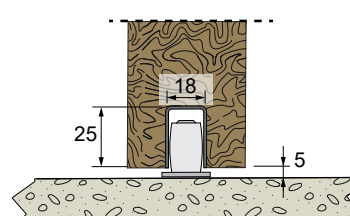

Houten
deurmontage
13044

Houten
deurmontage
13040 + 28FC