

# Système repliable **OPENTEC FMF100**® pour cadre fin en acier



## **OPENTEC FMF100**® :

- poids maxi des vantaux : **100 Kg**
- dimensions maxi d'ouverture : **6 x 2.40 m** (L x h)
- nombre de vantaux : **3 à 8** (3 + 5)
- largeur maxi des vantaux : **1000 m**
- épaisseur des vantaux : **70 mm**
- utilisation en extérieur :  
**restaurants, hôtels, centres commerciaux, terrasses ...**

+ *Système repliable pour la réalisation de baie vitrée avec cadre en acier.*

+ *Confort d'utilisation : la baie est facile à coulisser.*

+ *Masse vue extrêmement fine pour un design unique.*

+ *Profils à Rupture de Pont Thermique (RPT) afin de respecter les réglementations en vigueur.*

+ *Choix de matériaux résistants : aluminium anodisé et acier inoxydable.*

+ *Solution pour le seuil : - à encastrer (PMR).*






Montures 8 galets  
en Inox 316L



Paumelles




Guides bas  
en Inox 316L

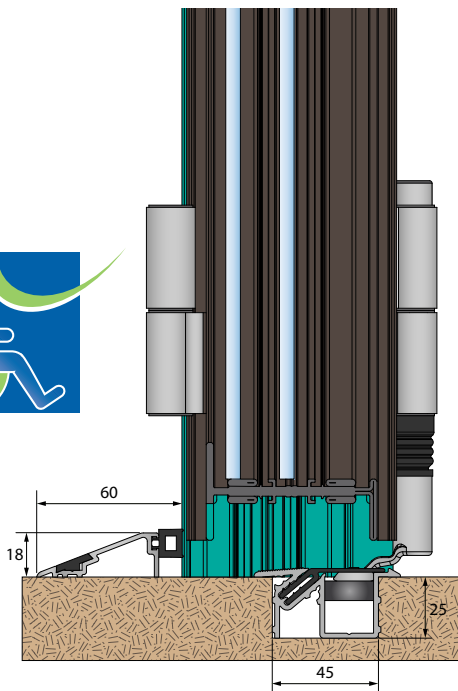

Coupe partie basse (seuil à encastrer)

- Dormant
- Vantail
- Verre

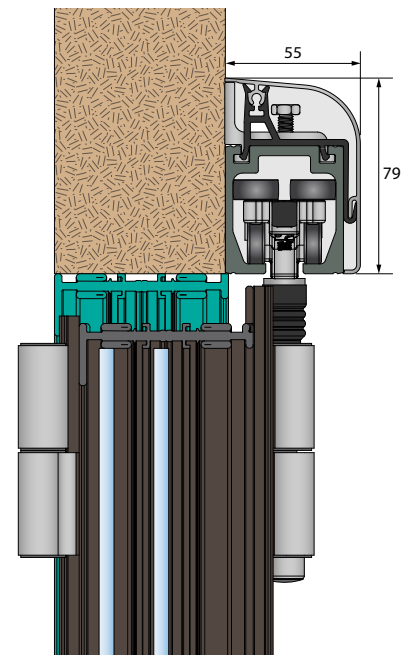

Coupe partie haute