

SAF[®]-200

MADE IN FRANCE
SINCE 1920



Système coulissant haut de gamme **SAF[®]**
AVEC AMORTISSEUR POUR PORTES JUSQU'À 200 KG

200
kg



Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !

■ **SILENCIEUX :**

Montures montées sur roulements à billes et amortisseurs nouvelle génération

■ **PRATIQUE :**

2 montages possibles pour la fixation de la porte:

- Fixation sur chant
- Fixation avec profil encastré pour un jeu minum rail/porte de 7 mm

■ **RÉSISTANT :**

Les armatures des montures sont en Inox (tenue à la corrosion sur le long terme).

**Amortisseur
200 KG**



NOUVEAU

CRÉATEUR ET FABRICANT DE SYSTÈMES COULISSANTS DEPUIS 1920

www.mantion.com

MANTION
SYSTÈMES COULISSANTS



AMORTISSEUR


Référence	Désignation
M70S	Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des portes de 120 à 200 KG . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 1550 mm de largeur.

Innovation
MANTION
Amortisseur
M70S



GUIDAGES HAUT

13410/600	Rail en aluminium brut, section 66.5 x 47.5 mm. Longueur = 6 m.
13240	Monture avec armature Inox équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes (axe Ø M10). Finition cataphorèse noire.
13044	Platine de fixation à visser sur le chant de la porte. Pour cadre bois et métal : jeu rail/porte minimum 30 mm. Finition cataphorèse noire.
13040	Platine encastree en aluminium brut pour profil 28FC . Pour porte en bois : jeu rail/porte minimum 7 mm.
28FC-29	Profil en aluminium brut, section 34 x 30 mm pour la fixation de la platine encastree 13040 . Longueur = 29 cm.
28FC-600	Dito en longueur de 600 cm.
11242	Butée de rail avec lame de maintien en position. Finition cataphorèse noire.

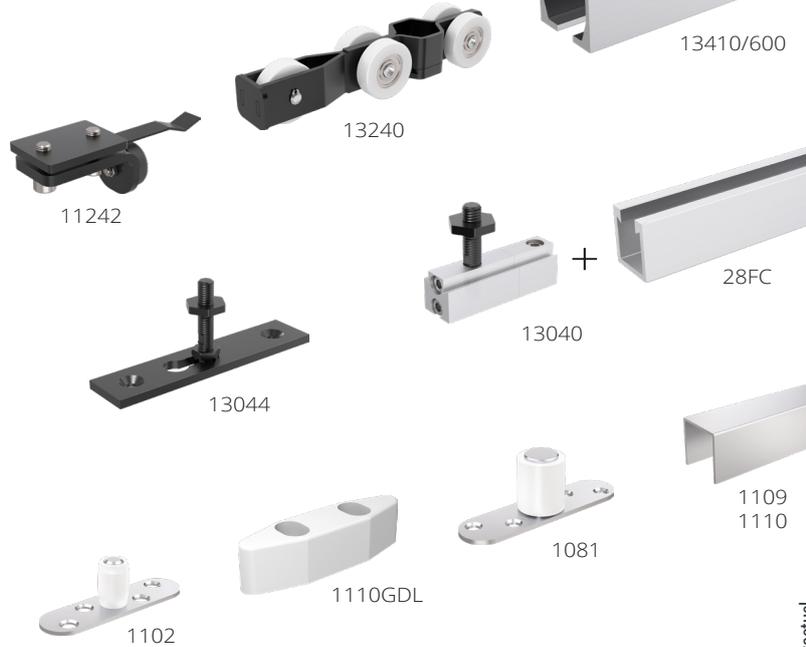


GUIDAGES BAS


1109A/600	Profil U en aluminium de 25 x 18 mm. Longueur = 6 m.
1102	Guide du bas à olive sur platine à visser. Pour U 1109A pour portes de 150 KG maximum.
1110/600	Profil U en acier zingué de 30 x 30 mm. Longueur = 6 m.
1110GDL	Patin en Nylon blanc à visser - 100 x 25 x 25 mm. Pour U 1110
1081	Guide du bas à olive sur platine à visser. Pour U 1110

EXEMPLES DE GUIDAGES HAUT


Montage bois avec platine
13040 + profil 28FC

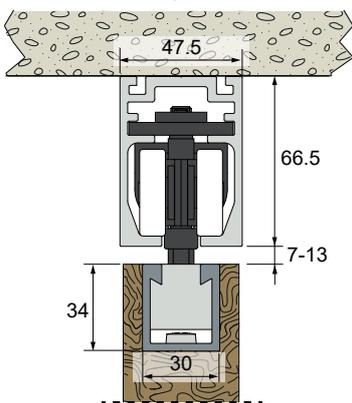

Montage bois avec platine
13044

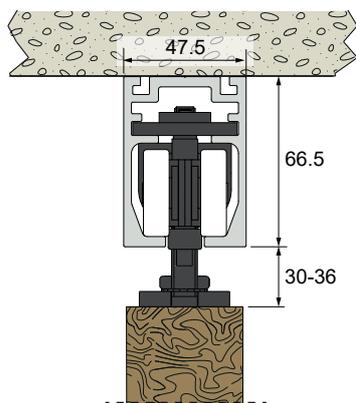


Montage métal avec platine
13044

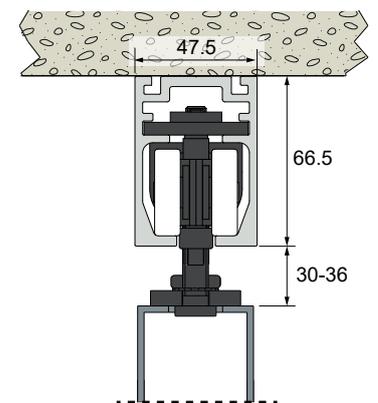


EXEMPLES DE GUIDAGES BAS

Guide **1081** + profil **1110**

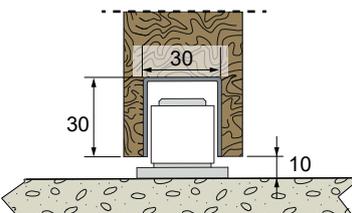

Guide **1110GDL** + profil **1110**

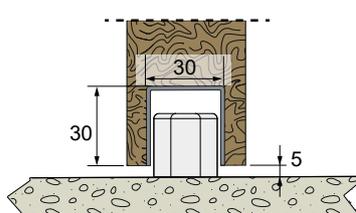

Guide **1102** + profil **1109A**

