

SISTEMA CORREDERO ACORDEÓN para puertas de hasta 80 KG



1/3 - 2/3

MADE IN FRANCE

CICLOS
100000GARANTÍA
25 AÑOS
SISTEMAS
UTILIZADOS EN
INTERIOR

NORMAS

EN 1527





SAF®-Fold Sistema corredero acordeón

La solución ideal cuando no se puede instalar el sistema corredero tradicional

- Una respuesta eficaz al problema de manipulación de puertas de las personas de movilidad reducida
- Zona de apertura de la puerta reducida por 3 respecto a una puerta batiente tradicional, más espacio con la puerta en posición abierta
 - 2 versiones disponibles para responder a los diferentes usos:
 - una versión para un uso «clásico»
 - una versión «reforzada» para un uso intensivo (gran público)

GANE ESPACIO:

Puerta clásica

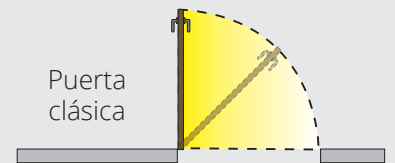Zona de apertura de la puerta reducida **por 3**

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

www.mantion.com

MANTION
SLIDING SYSTEMS



SAF® - Fold para puertas de hasta 80 KG

CONJUNTOS PARA PUERTAS DE HASTA 80 KG - HUECO 1,50 M

Referencia	Descripción
SFOLD80-140-1	<p>Conjunto para puertas de hasta 80 kg. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 perfil 13108 de aluminio anodizado. L = 1,4 m perforado cada 0,44 m - 1 roldana (montada sobre rodamientos de bolas) - 1 pletina 12036Z + 1 plantilla de ajuste de altura perfil/panel - 6 bisagras invisibles 1540 - Tornillería e instrucciones de montaje

KIT DE MARCOS DE PUERTA

SFOLD-F	Kit de marcos de puerta de madera (tilo ensamblado) preperforado y pretroquelado para una instalación rápida y un acabado limpio. Compatible con un hueco de 1500 mm de anchura máx. y 2116 mm de altura máx.
---------	---

PERFILES

13108/195	Perfil de aluminio anodizado, sección 36 x 27 mm, perforado cada 0,44 m. Longitud = 1,95 m
13108/300	Ídem en 3 m de longitud.

JUEGOS

SFOLD80-1	<p>Juego para puertas de hasta 80 kg. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 roldana (montada sobre rodamientos de bolas) - 1 pletina 12036Z + 1 plantilla de ajuste de altura perfil/panel - 6 bisagras invisibles 1540 - Tornillería e instrucciones de montaje
Versión reforzada, para un uso intensivo (gran público) de la puerta	
SFOLD80-2	<p>Juego para puertas de hasta 80 kg. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 roldana (montada sobre rodamientos de bolas) - 1 pletina 12046 reforzada + 1 plantilla de ajuste de altura perfil/panel - 6 bisagras invisibles 1575 reforzadas - Tornillería e instrucciones de montaje


OPCIONES

1540	<p>Bisagra para empotrar "invisible". La bisagra queda oculta en el interior del panel y no sobresale de su plano.</p> <p>Ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajustes en 3 dimensiones: profundidad (X): ± 2 mm / vertical (Z): ± 2,5 mm / horizontal (Y): ± 1 mm - Pernio reversible - Anchura de 23 mm
1575	Ídem en versión reforzada (para un uso intensivo gran público): - Ajustes en 3 dimensiones: profundidad (X): ± 1 mm / vertical (Z): ± 2 mm / horizontal (Y): ± 1 mm
1575G	Plantilla de taladrado para las bisagras 1540 y 1575. Incluye 4 placas intercambiables para mecanizar las diferentes profundidades.
11216	Tope de parada.
11213	Tope de parada regulable.
GHEU30L	Junta TPE, por metros. Se fija en el bastidor vertical. Ofrece estanqueidad acústica y antipolvo.
63C5/215	Cepillo de estanqueidad adhesivo gris, pelos cortos 5 mm. Longitud = 2,15 m
66JC5/250	Junta tubular Ø 5 mm de silicona con base de abeto. Para ranura de 5 x 3 mm. Longitud = 2,50 m.
66JC5/10	Ídem en 10 m de longitud.


CONJUNTO SFOLD80-140-1





CONJUNTO SFOLD80-1

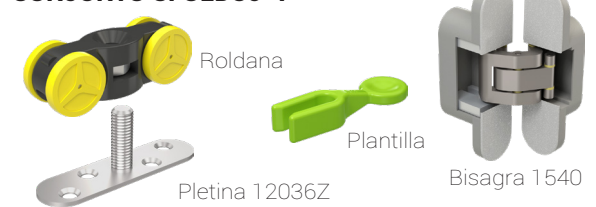

JUEGO SFOLD80-2

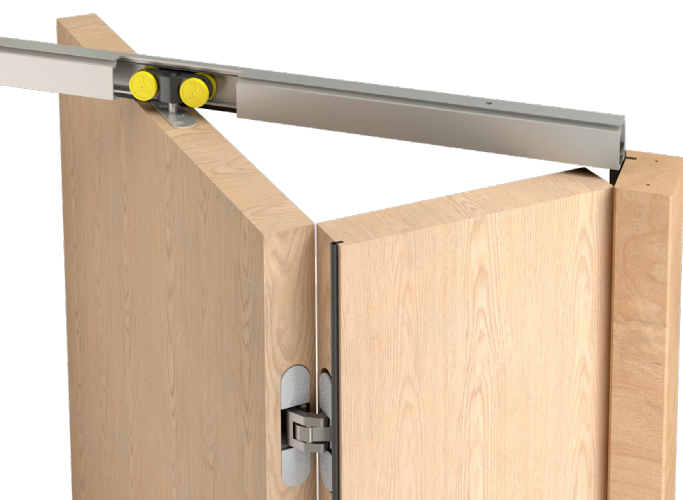

GANE ESPACIO:

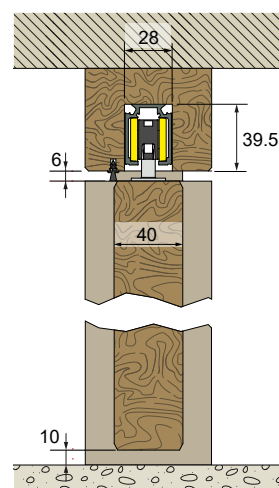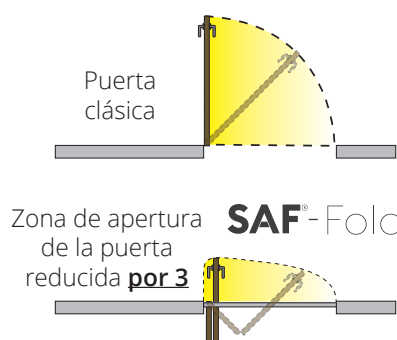

Instrucciones de montaje



Instrucciones de montaje versión reforzada



Vídeo de montaje